

S4-WiFi-ST

Registadores de datos Solis

Utiliza comunicación RS485 para conectar los inversores, permitiendo hasta 10 unidades de forma simultánea. Comunicación de datos con el sistema de control mediante red inalámbrica wifi, que permite el control y la monitorización a distancia. La red transmite datos de manera intuitiva, lo que resulta práctico para que el cliente pueda acceder en cualquier momento y lugar.


Características:

- Alarma de avería, supervisión en tiempo real
- Botón RESET, una sola tecla para enviar datos, cómoda depuración
- Plug and play, cómodo y rápido
- Indicador de estado, fácil de mostrar el estado de funcionamiento



S4-WiFi-ST

Solución de control inteligente: S4-WiFi-ST

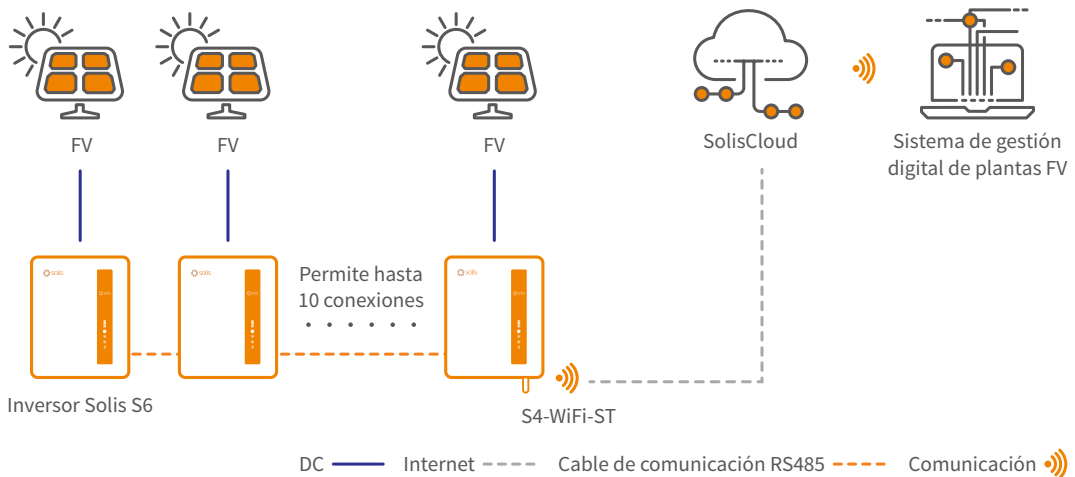

Hoja de datos

S4-WiFi-ST

Modelo	S4-WiFi-ST
Comunicación	
Tipo de dispositivo soportado	Inversor Solis
Número de inversores conectados ⁽¹⁾	≤10
Intervalos de recopilación de datos	5 minutos
Indicador de estado	LED × 3
Interfaz de comunicación	USB
Comunicación inalámbrica	802.11b/g/n (2.4G—2.483G)
Método de configuración	APP/WEB
Eléctrico	
Tensión de funcionamiento	DC 5V(+/-5%)
Consumo de energía en funcionamiento	≤5 W
Ambiente	
Rango de temperatura de funcionamiento	-30 ~ +65°C
Humedad de funcionamiento	5%-95%, humedad relativa, sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-40 ~ +70°C
Humedad de almacenamiento	< 40%
Altitud máxima de funcionamiento	4000 m
Grado de protección	IP65
Mecánico	
Dimensiones (longitud*ancho*altura)	128*50*34 mm
Método de instalación	Inserción+Torque
Peso	84 g
Otro	
Certificados	CE, FCC

(1) Conectar los inversores con cables RS485.