

Solis-6300-MV

Estación de MT Solis

Para inversor string de 1500 V Solis 255K

Incluido en la entrega

- Subcampo tipo de 6,3MW, ampliamente utilizado a nivel mundial
- Entrega de contenedores estándar de 20 pies, fácil de transportar

Fácil Instalación

- Solución completa, desde el inversor hasta el transformador elevador principal
- Cuando el contenedor se coloca sobre la cimentación, solo se deben conectar los cables de baja y media tensión

Productos fiables


- El panel de baja tensión, el transformador y la RMU se colocarán de forma independiente
- Equipos internacionales de marcas de alta gama con una calidad fiable

Fácil O&M

- Diseñado para mantenimiento total desde la parte frontal
- Diseño modular de equipo de media tensión, fácil de reemplazar



DIAGRAMA DE CIRCUITO

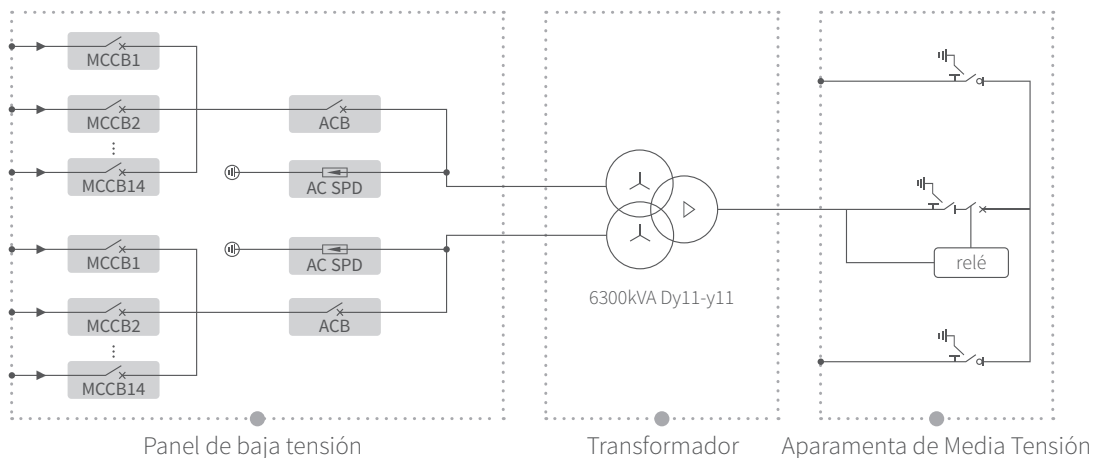

Hoja de datos

Solis-6300-MV

Modelo	Solis-6300-MV
Panel de baja tensión	
Especificación MCCB	250 A / 800 Vac / 3P, 14*2 pcs
Especificación ACB	3200 A / 800 Vac / 3P, 1*2 pcs
Forma de conexión con transformador	Barra colectora de cobre
Transformador	
Tipo de transformador	Sumergido en aceite
Potencia nominal de salida	6300 kVA @ 40°C
Potencia de salida máx.	6930 kVA @ 40°C 3h
Tensión baja/media	0.8 kV / 10-35 kV
Corriente de entrada máx.	2577 A *2
Taps en alta tensión	±2*2.5%
Grupo Vector	Dy11y11
Frecuencia	50 Hz / 60 Hz
Tipo de refrigeración	ONAN
Impedancia	7%
Tipo aceite	Aceite mineral (Opcional: aceite vegetal)
Material de bobinado	Al / Al (Opcional: Cu / Cu)
Clase de aislamiento	A
Forma de conexión con apareamiento de media tensión	Cable
Armarío de media tensión	
Tipo de aislante	SF6
Tensión nominal	12-36 kV
Corriente nominal	630 A
Corriente de corto circuito	20 kA / 1 s
Cantidad de alimentadores	3 alimentadores
Protección	
Protección contra sobretensiones en baja tensión	AC tipo I + II
Protección de entrada AC	Interruptor
Protección de transformador	Temperatura de aceite, nivel de aceite, presión de aceite
Protección contra incendios	Detección de humo, iluminación de emergencia
Datos generales	
Dimensiones (longitud*altura*ancho)	6058*2896*2438 mm
Peso aproximado	24 T
Rango de temperatura de funcionamiento	-25 ~ +60°C
Altitud máxima de funcionamiento	1000 m (estándar)
Fuente de alimentación auxiliar	5 kVA / 230 V (Opcional: máximo 40 kVA)
UPS	1 kVA 30 min (Opcional: máximo 2 kVA 2h)
Grado de protección	IP54
Rango de humedad relativa permitida	0-95%
Comunicación	RS485, Ethernet, Fibra óptica
Cumplimiento	IEC 60076, IEC 62271, IEC61439