solis
GINLONG TECHNOLOGIES CO.,LTD.

S2-WL-ST

Solis ডেটা লগার

ইনভার্টার সংযোগ করতে RS485 যোগাযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করুন, একই সময়ে 10টি পর্যন্ত ইনভার্টার সংযুক্ত করা যেতে পারে। ওয়্যারলেস WiFi নেটওয়ার্ক বা LAN এর মাধ্যমে মনিটরিং সিস্টেমের সাথে ডেটা যোগাযোগ করা যেতে পারে, যা দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যবেক্ষণ সম্পাদন করতে পারে। নেটওয়ার্কটি অনুমাননির্ভর ডেটা প্রেরণ করে, যা যে কোনও সময় এবং যে কোনও স্থানে নিরীক্ষণ করতে গ্রাহকদের জন্য সুবিধাজনক।সম্পূর্ণ ইনভার্টার ডেটা অফলাইনে সংরক্ষণ করে; ১টি ইনভার্টারের জন্য সর্বোচ্চ ৩০ দিনের স্টোরেজ, আরও ইনভার্টার সংযুক্ত হলে স্টোরেজ সময়কাল আনুপাতিকভাবে হ্রাস পায়। নেটওয়ার্ক পুনরুদ্ধারের সময় সম্পূর্ণ গ্যাপ-মুক্ত ঐতিহাসিক ডেটা ব্যাকফিল করে।

বৈশিষ্ট্য:

- স্ট্যাটাস নির্দেশক, কাজের অবস্থা প্রদর্শন করা সহজ
- RESET বোতাম, একটি কী দিয়ে ডেটা প্রেরণ, সুবিধাজনক ডিবাগিং
- WiFi এবং LAN যোগাযোগ সমর্থন করে
- প্লাগ এবং প্লে, দ্রুত ইনস্টলেশন
- ত্রুটি সতর্কতা, বাস্তব সময়ে পর্যবেক্ষণ
- বলুটুথের সাথে সংযোগ এবং ডিবাগিং সমর্থন করে
- MODBUS TCP সমর্থন করে
- একক ইনভার্টারের জন্য সর্বোচ্চ ৩০-দিনের ব্রেকপয়েন্ট রিজিউম ট্রান্সমিশন সমর্থন করে




S2-WL-ST (4 Pin)



S2-WL-ST (USB)

ইন্টেলিজেন্ট মনিটরিং সলিউশন - S2-WL-ST

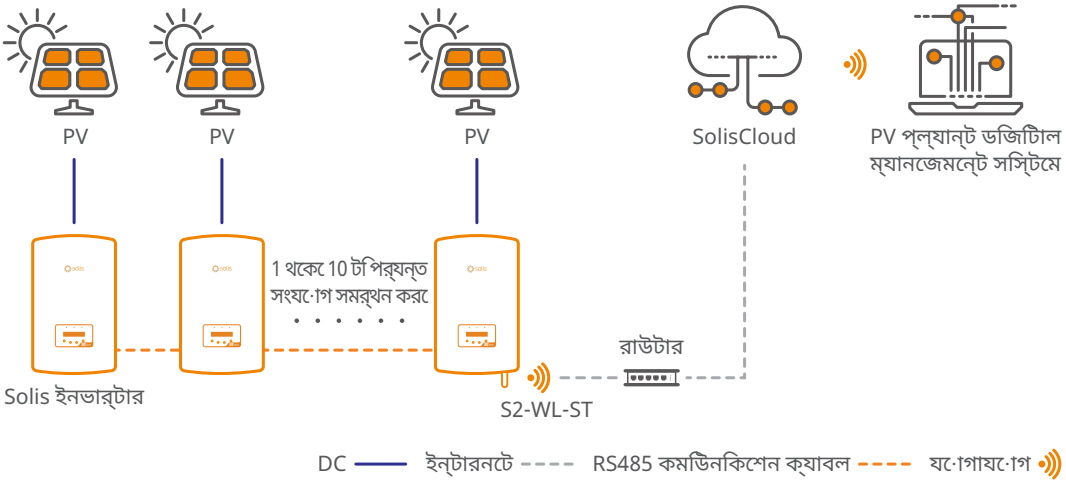

তথ্য তালিকা

মডলে	S2-WL-ST (4 Pin)	S2-WL-ST (USB)
যোগাযোগ		
সমর্থতি ডভিাইসরে ধরন	Solis ইনভার্টার	
সংযুক্ত ইনভার্টাররে সংখ্যা ①	≤ 10	
ডটো সংগ্রহরে ব্যবধান	5 মনিটি	
স্ট্যাটাস নর্দিশেক	৩টি LED আলোক নর্দিশেক	
যোগাযোগ ইন্টারফসে	বাহ্যকি ৪-পনি পোর্ট	বাহ্যকি ইউএসবি পোর্ট
ইথারনটে যোগাযোগ	রুটরে সংখ্যা × ১, ১০ / ১০০ এমবপিসি অভযিোজতি, যোগাযোগ দূরত্ব ≤ ১০০ মঃি	
তারবহীন যোগাযোগ	802.11b/g/n, 2.412-2.484GHz ②	
সর্বাধকি আউটপুট পাওয়ার	802.11b: 20dBm / 802.11g: 18dBm / 802.11n: 15dBm	
নকিটবর্তী প্রান্তরে যোগাযোগ	BLE4.2	
কনফগিারশেন পদ্ধতি	APP / WEB	
বদ্যিুতকি		
অপারটেংি ভোল্টজে	DC 5 V (+ / -5%)	
সাধারণ বদ্যিুৎ খরচ	2 W	
পরবিশে		
পরচিালনা তাপমাত্রা	-30 ~ +65°C	
অপারটেংি আর্দ্রতা	5% - 95%, আপক্ষেকি আর্দ্রতা, কোন কনডন্সো নইে	
স্টোরজে তাপমাত্রা	-40 ~ +70°C	
স্টোরজে আর্দ্রতা	< 40%	
সর্বোচ্চ অপারটেংি উচ্চতা	4000 m	
ইনগ্রসে সুরক্ষা	IP65	
যান্ত্রকি		
মাত্রা (L × W × H)	145 × 50 × 41 mm	130 × 50 × 41 mm
ইনস্টলশেন পদ্ধতি	বাহ্যকিভাবে সন্নবিশে + টুইস্ট লক	বাহ্যকিভাবে সন্নবিশেন + ট্যাব লক
ওজন	100 g	90 g
অন্যান্য		
সার্টফিকিশেন	CE, FCC	

① ইনভার্টারগুলোকে প্রথমে RS485 দ্বারা একত্রতিভাবে সংযুক্ত করতে হবে।② গগিাহার্টজ ওয়াই-ফাই নটেওয়ার্ক সমর্থতি নয়।