

## S5-WiFi-ST

### Data Logger Solis

Hingga 10 inverter dapat dihubungkan ke 1 data logger. Logger terhubung dengan jaringan Wi-Fi lokal dan mengirimkan data secara nirkabel ke SolisCloud. SolisCloud, platform pemantauan Solis, memungkinkan pemantauan dan kontrol sistem dari jarak jauh. Data tersebut jelas dan terperinci, memudahkan pemantauan dan pemecahan masalah dari mana saja dan kapan saja.

#### Fitur:

- Mendukung ruter pita ganda berupa 5GHz dan 2,4GHz
- Alarm kegagalan, pemantauan real-time
- Plug & Play, instalasi cepat
- Lampu indikator LED intuitif menampilkan status operasi
- Mendukung koneksi Bluetooth terdekat dan debugging
- Tombol RESET, satu tombol untuk mengirim data, debugging yang mudah




S5-WiFi-ST-4Pin



S5-WiFi-ST-USB

### Solusi Pemantauan Cerdas - S5-WiFi-ST

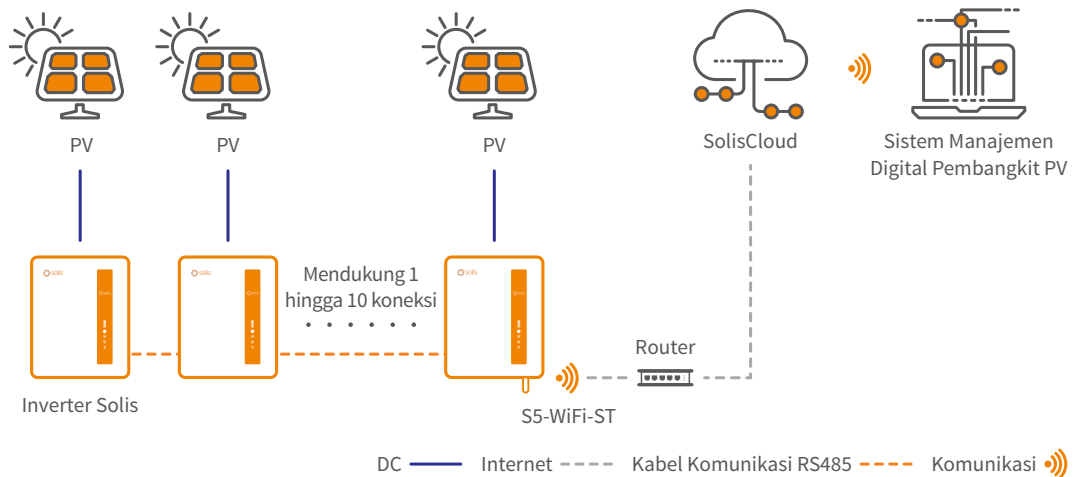

## Lembar Data

Model	S5-WiFi-ST-4Pin	S5-WiFi-ST-USB
<b>Komunikasi</b>		
Jenis perangkat yang didukung	Inverter Solis	
Jumlah inverter yang terhubung <sup>①</sup>	≤ 10	
Interval pengumpulan data	5 menit	
Indikator status	3 Lampu Indikator LED	
Antarmuka komunikasi	Port Eksternal 4-Pin	Port USB Eksternal
Komunikasi nirkabel	802.11a/b/g/n, 2.412-2.484GHz / 5.150-5.350GHz / 5.725-5.850GHz	
Daya keluaran maks.	802.11a: 15.5dBm; 802.11b: 18dBm; 802.11g: 16.5dBm; 802.11n: 16dBm/14.5dBm	
Komunikasi jarak dekat	BLE5.0	
Metode konfigurasi	APP / WEB	
<b>Listrik</b>		
Tegangan operasi	DC 5 V (+ / -5%)	
Konsumsi daya tipikal	2 W	
<b>Lingkungan</b>		
Suhu operasi	-30 ~ +65°C	
Kelembapan operasional	5% - 95%, Kelembapan relatif, tanpa kondensasi	
Suhu penyimpanan	-40 ~ +70°C	
Kelembapan penyimpanan	< 40%	
Ketinggian operasi maks.	4000 m	
Perlindungan masuk	IP65	
<b>Mekanis</b>		
Dimensi (P × L × T)	128 × 50 × 34 mm	113 × 50 × 34 mm
Metode instalasi	Sisipkan dari Luar + Kunci Putar	Sisipkan dari Luar + Kunci Tab
Berat	80 g	65 g
<b>Lainnya</b>		
Sertifikasi	CE, FCC	

① Inverter harus terlebih dahulu dihubungkan langsung dengan RS485.