

S4-WiFi-ST

Datalogger Solis

Utilizza il metodo di comunicazione RS485 per collegare gli inverter; è possibile collegare fino a 10 inverter contemporaneamente. La comunicazione dei dati con il sistema di monitoraggio avviene attraverso una rete wireless Wi-Fi, in grado di realizzare il controllo e il monitoraggio a distanza. La rete trasmette dati intuitivi, consentendo ai clienti di eseguire il monitoraggio in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.


Caratteristiche:

- Allarme guasto, monitoraggio in tempo reale
- Indicatore di stato, facile da visualizzare lo stato di lavoro
- Plug and play, comodo e veloce
- Pulsante RESET, una chiave per inviare dati, comodo debug



S4-WiFi-ST

● Soluzione di monitoraggio intelligente - S4-WiFi-ST

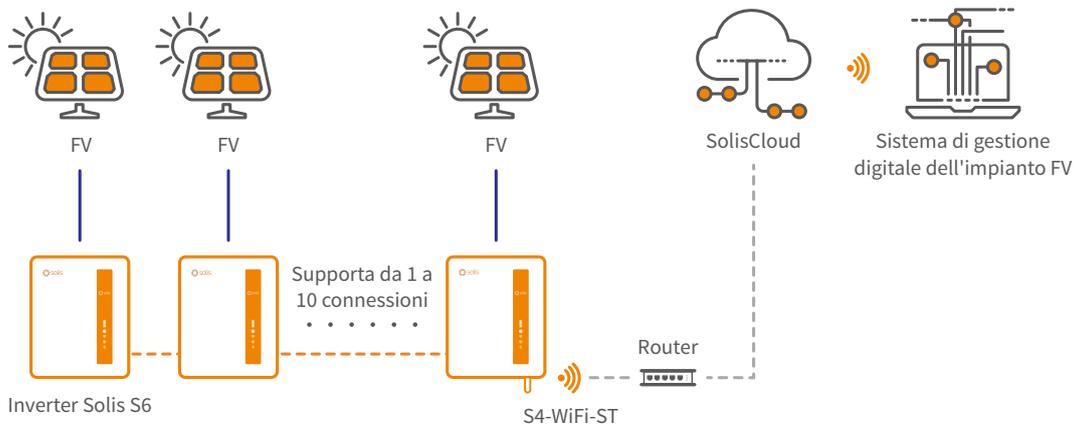

CC — Internet - - - - Cavo di comunicazione RS485 - - - - Comunicazione

Scheda Tecnica

S4-WiFi-ST

Modelli	S4-WiFi-ST
Comunicazione	
Tipo di dispositivo supportato	Inverter Solis
Numero di inverter collegati ⁽¹⁾	≤10
Intervallo di raccolta dati	5 minuti
Indicatore di stato	3 indicatori luminosi a LED
Interfaccia di comunicazione	Porta USB esterna
Comunicazione wireless	802.11b/g/n (2.4G) ⁽²⁾
Metodo di configurazione	APP/WEB
Elettrico	
Tensione di funzionamento	CC 5V(+/-5%)
Consumo di energia in esercizio	≤2 W
Ambientale	
Gamma di temperatura dell'ambiente d'esercizio	-30 ~ +65°C
Umidità di esercizio	5%-95%, Umidità relativa, no condensa
Temperatura di conservazione	-40 ~ +70°C
Umidità di conservazione	< 40%
Massima altitudine di funzionamento	4000 m
Grado di protezione	IP65
Dati Generali	
Dimensioni (L*W*H)	113*50*34 mm
Metodo di installazione	Inserimento esterno + blocco a linguetta
Peso	65 g
Altro	
Certificazione	CE, FCC

(1) Gli inverter devono essere prima collegati hand-to-hand tramite RS485. (2) Le reti Wi-Fi a 5 GHz non sono supportate.