solis
GINLONG TECHNOLOGIES CO.,LTD.

S2-WL-ST

Solis کے ڈیٹا لاگرز

انورٹرز کو جوڑنے کے لیے RS485 مواصلاتی طریقہ استعمال کریں، بیک وقت 10 انورٹرز کو جوڑا جا سکتا ہے۔ وائرلیس وائی فائی نیٹ ورک یا LAN کے ذریعہ مانیٹرنگ نظام کے ساتھ مواصلاتی ڈیٹا ہوتا ہے، جسے ریموٹ کنٹرول اور مانیٹرنگ سے ریلائز کیا جا سکتا ہے۔ نیٹ ورک وجدانی ڈیٹا منتقل کرتا ہے، جو صارفین کے لیے کسی بھی وقت اور کہیں سے بھی نگرانی کے لیے سہولت پذیر ہے۔ مکمل انورٹر ڈیٹا آف لائن اسٹور کرتا ہے؛ 1 انورٹر کے لیے زیادہ سے زیادہ 30 دن کا اسٹوریج، جتنا زیادہ انورٹرز منسلک ہوں گے اسٹوریج کا دورانیہ متناسب طور پر کم ہوتا جائے گا۔ نیٹ ورک بحال ہونے پر مکمل، خلاء کے بغیر تاریخی ڈیٹا کو بیک فل کرتا ہے۔

خصوصیات:

- حالت کی نشان دہی، ورکنگ سٹیٹس ظاہر کرنے کے لئے آسان
- ری سیٹ بٹن، ڈیٹا بھیجنے کے لیے ایک کلید، آسان ڈیبگنگ
- وائی فائی اور ایل اے این مواصلات کو سپورٹ کرتا ہے
- لگاؤ اور چلاؤ، فوری تنصیب
- فالٹ الارم، بر وقت نگرانی
- قریبی بلوٹوتھ کنیکشن اور ڈیبگنگ کو سپورٹ کرتا ہے
- MODBUS TCP کی حمایت کرتا ہے
- سنگل انورٹر کے لیے زیادہ سے زیادہ 30 روزہ بریکپوائنٹ دوبارہ شروع ٹرانسمیشن کی حمایت کرتا ہے




S2-WL-ST (4 Pin)



S2-WL-ST (USB)

انٹیلیجنٹ مانیٹرنگ سالوشن - S2-WL-ST

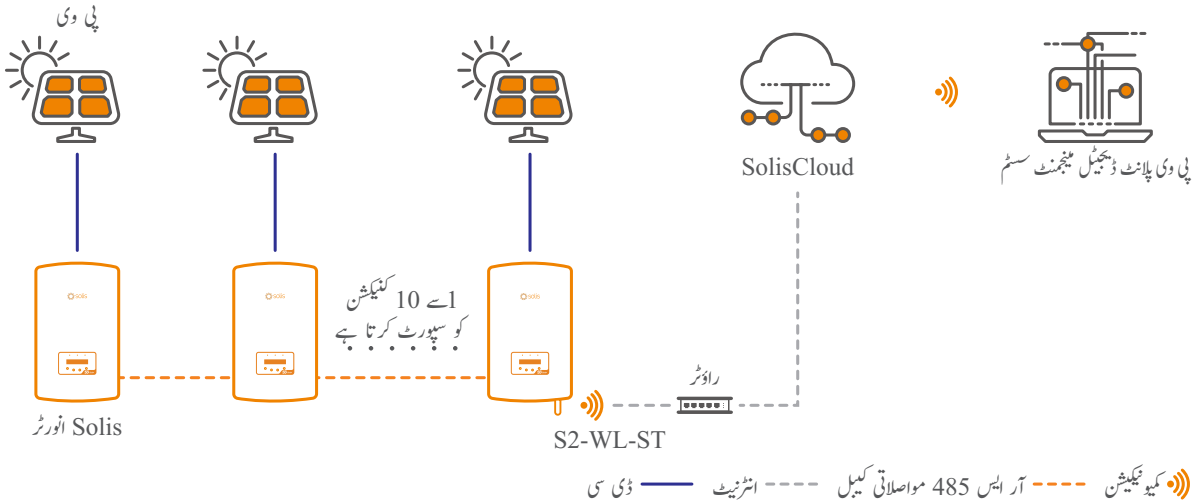

زل ڈام	S2-WL-ST (USB)	S2-WL-ST (4 Pin)
کیو نیکیشن		
معاون آلہ کی قسم	Solis انورٹر	
منسلک انورٹرز کی تعداد ①	≤ 10	
ڈیٹا جمع آوری کا دورانیہ	5 منٹس	
نشان دہی کرنا	تین ایل ای ڈی انڈیکیٹر لائٹس	
مواصلاتی انٹرفیس	بیرونی USB پورٹ	بیرونی 4 پن پورٹ
انٹرنیٹ مواصلات	راستوں کی تعداد × 1، 10 / 100 Mbps مطابقت پذیر، مواصلاتی فاصلہ ≥ 100 m	
وائرلیس مواصلات	802.11b/g/n, 2.412-2.484GHz ②	
میکس آؤٹ پٹ پاور	802.11b: 20dBm / 802.11g: 18dBm / 802.11n: 15dBm	
نیرلینڈکیو نیکیشن	BLE4.2	
ترتیب دینے کا طریقہ	APP / WEB	
برقی		
آپریٹنگ وولٹیج	ڈی سی 5 -/ + V (%)	
عام بجلی کی کھپت	2 W	
ماحولیات		
آپریٹنگ درجہ حرارت	-30 ~ +65°C	
آپریٹنگ نمی	5% سے 95%، متعلقہ نمی، کوئی کنڈنسیشن نہیں	
اِضافی درجہ حرارت	-40 ~ +70°C	
اِضافی نمی	< 40%	
زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ اونچائی	4000 m	
داخلی تحفظ	IP65	
میکانکی		
طول و عرض (ایل*ڈبلیو*ایچ)	130 × 50 × 41 mm	145 × 50 × 41 mm
تنصیب کا طریقہ	بیرونی طور پر داخلہ + ٹیب لاک	بیرونی طور پر داخلہ + ٹوئسٹ لاک
وزن	90 g	100 g
دیگر چیزیں		
توثیق	CE, FCC	

① انورٹرز کو پہلے RS485 کے ذریعے ایک دوسرے سے مربوط کرنا ضروری ہے۔ ② پانچ گیگا ہرٹز Wi-Fi نیٹ ورکس اس ڈیوائس کے ساتھ کام نہیں کرتے۔