

## S2-WL-ST

### Solis کے ڈیٹا لاگرز

انورٹرز کو جوڑنے کے لیے RS485 مواصلاتی طریقہ استعمال کریں، بیک وقت 10 انورٹرز کو جوڑا جاسکتا ہے۔ وائر لیس وائی فائی نیٹ ورک یا LAN کے ذریعہ مانیٹرنگ نظام کے ساتھ مواصلاتی ڈیٹا ہوتا ہے، جسے ریپورٹ کنٹرول اور مانیٹرنگ سے ریلایز کیا جاسکتا ہے۔ نیٹ ورک ویدائی ڈیٹا منتقل کرتا ہے، جو صارفین کے لیے کسی بھی وقت اور کہیں سے بھی نگرانی کے لیے سہولت پذیر ہے۔

#### خصوصیات:

- حالت کی نشان دہی، ورکنگ سٹیٹس ظاہر کرنے کے لئے آسان
- ری سیٹ بٹن، ڈیٹا بھیجنے کے لیے ایک کلید، آسان ڈیٹنگ
- وائی فائی اور ایل اے این مواصلات کو سپورٹ کرتا ہے
- لگاؤ اور چلاؤ، فوری تنصیب
- فالٹ الارم، ہر وقت نگرانی
- قریبی بلاؤتھ کنکشن اور ڈیٹنگ کو سپورٹ کرتا ہے
- MODBUS TCP کی حمایت کرتا ہے




S2-WL-ST (4 Pin)



S2-WL-ST (USB)

### انٹیلیجنٹ مانیٹرنگ سالوشن - S2-WL-ST

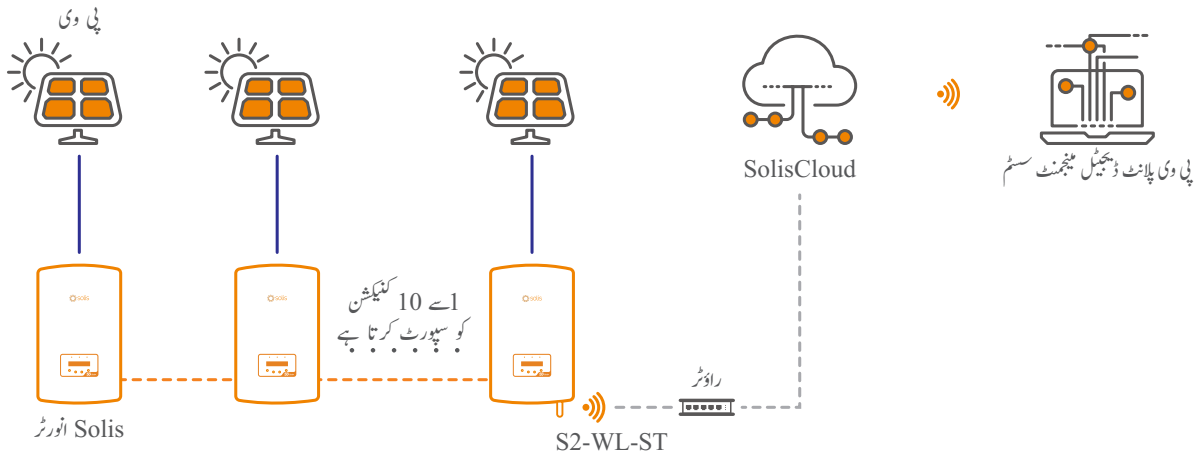

••• کیونکیشن --- آر ایس 485 مواصلاتی کیبل --- وائر نیٹ --- ڈی سی

S2-WL-ST (4 Pin)	S2-WL-ST (USB)	زل ڈام
<b>کیٹیکشن</b>		
Solis انورٹر		معاون آلہ کی قسم
≤ 10		مشکل انورٹرز کی تعداد ①
5 منٹس		ڈیٹا جمع آوری کا دورانیہ
تین ایل ای ڈی الیکٹریکل لائٹس		نشان دی کرنا
سردی 4 پین پورٹ	سردی USB پورٹ	موصلاتی انٹرفیس
راستوں کی تعداد × 1.10 / 100 Mbps مطابقت پذیر، موصلاتی فاصلہ ≥ 100 m		ابخیزت موصلیات
802.11b/g/n, 2.412-2.484GHz ②		وازیلیس موصلیات
802.11b: 20dBm / 802.11g: 18dBm / 802.11n: 15dBm		میکس آؤٹ پٹ پاور
BLE4.2		تیرینڈیکریٹیکشن
APP / WEB		ترتیب دینے کا طریقہ
<b>برقی</b>		
ڈی سی 5 V (+ / -) (%)		آپریٹنگ ولٹیج
2 W		عام بجلی کی کھپت
<b>ماہیات</b>		
-30 ~ +65°C		آپریٹنگ درجہ حرارت
5% سے 95% متعلقہ نمی، کوئی کثافت نہیں		آپریٹنگ نمی
-40 ~ +70°C		اضافی درجہ حرارت
< 40%		اضافی نمی
4000 m		زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ اونچائی
IP65		داخلی تحفظ
<b>میکانیکی</b>		
145 × 50 × 41 mm	130 × 50 × 41 mm	طول و عرض (میل * ڈیگریہ * سینٹی)
سردی طور پر داخلہ + ٹونسٹ لاک	سردی طور پر داخلہ + ٹیب لاک	تنصیب کا طریقہ
100 g	90 g	وزن
<b>دیگر چیزیں</b>		
CE, FCC		توثیق