

S1-W4G-ST

Solis کے ڈیٹا لاگرز

انورٹرز کو جوڑنے کے لیے RS485 مواصلاتی طریقہ استعمال کریں، بیک وقت 10 انورٹرز کو جوڑا جاسکتا ہے۔ وائر لیس وائی فائی نیٹ ورک یا 4G کے ذریعہ مانیٹرنگ نظام کے ساتھ مواصلاتی ڈیٹا ہوتا ہے، جسے ریپوٹ کنٹرول اور مانیٹرنگ سے ریلایز کیا جاسکتا ہے۔ نیٹ ورک ویدائی ڈیٹا منتقل کرتا ہے، جو صارفین کے لیے کسی بھی وقت اور کہیں سے بھی نگرانی کے لیے سہولت پذیر ہے۔ مکمل انورٹر ڈیٹا آف لائن اسٹور کرتا ہے؛ 1 انورٹر کے لیے زیادہ سے زیادہ 30 دن کا اسٹور بیج، جتنا زیادہ انورٹرز منسلک ہوں گے اسٹور بیج کا دورانیہ متناسب طور پر کم ہوتا جائے گا۔ نیٹ ورک بحال ہونے پر مکمل، خلا کے بغیر تاریخی ڈیٹا کو بیک فل کرتا ہے۔

خصوصیات:

- وائی فائی اور 4 جی مواصلات کی حمایت کرتے ہیں
- حالت کی نشان دہی، ورکنگ سٹیٹس ظاہر کرنے کے لئے آسان
- ری سیٹ بٹن، ڈیٹا بھیجنے کے لیے ایک کلید، آسان ڈیٹنگ
- فالت الارم، ہر وقت نگرانی
- قریبی بلوٹوتھ کنکشن اور ڈیٹا کو سپورٹ کرتا ہے
- لگاد اور چلاؤ، فوری تنصیب
- سنگل انورٹر کے لیے زیادہ سے زیادہ 30 روزہ بریکپوائنٹ دوبارہ شروع ٹرانسمیشن کی حمایت کرتا ہے




S1-W4G-ST (4 Pin)



S1-W4G-ST (USB)

انٹیلیجنٹ مانیٹرنگ سالوشن - S1-W4G-ST

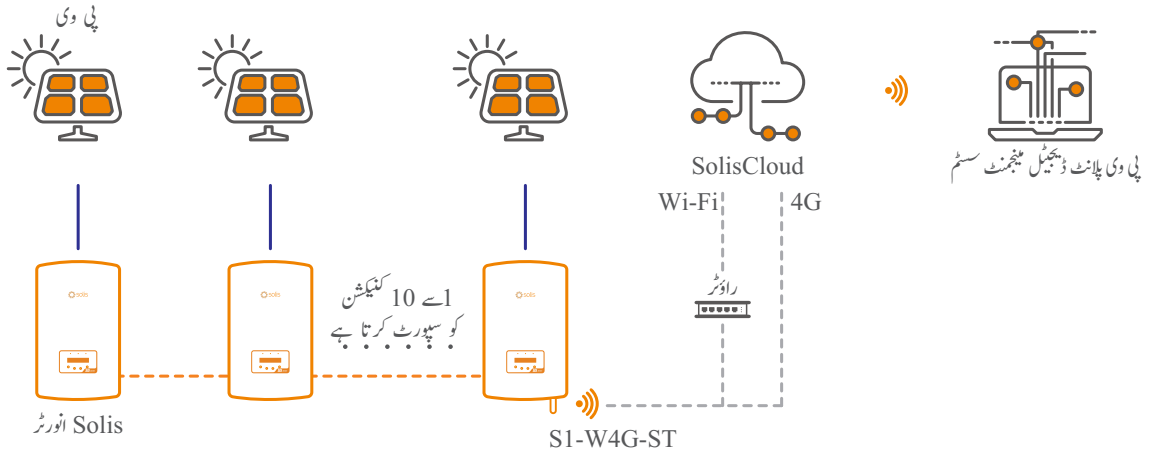

Wi-Fi --- 4G --- 485 مواصلاتی کیبل --- ڈی سی

S1-W4G-ST (4 Pin)	S1-W4G-ST (USB)	نل ڈام
کیلیکشن		
Solis انورٹر		معاون آلہ کی قسم
≤ 10		مشکل انورٹر کی تعداد ①
5 منٹس		ڈیٹا جمع آوری کا دورانیہ
تین لیں ای ڈی انڈیکٹر لائٹس		نشان دہی کرنا
ہرڈنی 4 پین پورٹ	ہرڈنی USB پورٹ	مواصلاتی انٹرفیس
Wi-Fi: 802.11b/g/n, 2.412-2.484GHz سلولر نیٹ ورک: 4G/3G/2G, LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28, LTE-TDD: B38/B39/B40/B41, UMTS: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19, GSM: B2/B3/B5/B8 Wi-Fi: 802.11b: 20dBm / 802.11g: 18dBm / 802.11n: 15dBm سلولر نیٹ ورک: LTE&WCDMA bands: 23dBm, GSM850/EGSM900: 33dBm, DCS1800/PCS1900: 30dBm, DCS1800/PCS1900(8-PSK): 26dBm, GSM850/EGSM900(8-PSK): 27dBm		وائر لیس مواصلات
		میکس آڈٹ پوائنٹ پاور
BLE4.2		نیرولڈیک کیلیکشن
APP / WEB		ترتیب دینے کا طریقہ
برقی		
ڈی سی 5 V (+ / -) %		آپریٹنگ وولٹیج
3 W		عام بجلی کی کھپت
محیطیات		
-30 ~ +65°C		آپریٹنگ درجہ حرارت
5% سے 95%، متغیر نمی، کوئی ٹائٹ نہیں		آپریٹنگ نمی
-40 ~ +70°C		ایسانی درجہ حرارت
< 40%		ایسانی نمی
4000 m		زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ اونچائی
IP65		داخلی تحفظ
میکانیکی		
128 × 50 × 34 mm	113 × 50 × 34 mm	طول و عرض (ہل * ڈیپ * ہائیٹ)
ہرڈنی طور پر داخلہ + ٹونسٹ لاک	ہرڈنی طور پر داخلہ + فیپ لاک	تنصیب کا طریقہ
80 g	65 g	وزن
دیگر چیزیں		
CE, FCC		توثیق