

S2-RF-LINK

Solis dataloggare


Upp till 10 växelriktare kan anslutas till S2-RF-LINK. Sätt in dataloggern direkt i växelriktarens port, gatewayen använder trådbunden Ethernet för att ansluta till hemmaroutern och överför data till SolisCloud. SolisCloud, Solis övervakningsplattform, möjliggör fjärrövervakning och kontroll av systemet. Uppgifterna är tydliga och detaljerade, vilket gör det enkelt att övervaka och felsöka var som helst och när som helst.

Funktioner:

- Felalarm, övervakning i realtid
- RESET-knapp, en knapp för att sända data, bekväm felsökning
- Bluetooth anslutning och felsökning stöds
- Statusindikator, lätt att visa arbetsstatus
- Omfattande och stabil RF-kommunikation
- Plug and play, snabb installation



● Intelligent övervakningslösning - S2-RF-LINK

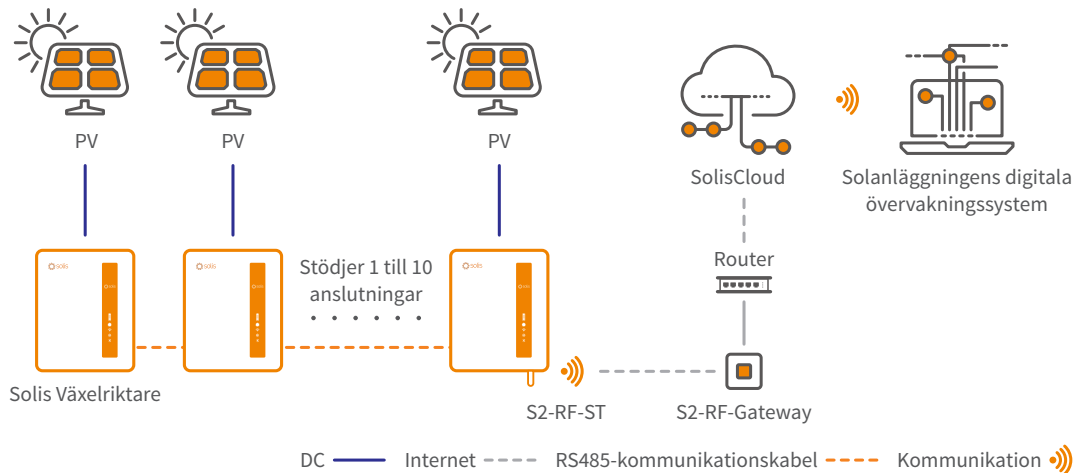

Datablad

Modell	S2-RF-ST		S2-RF-Gateway
Kommunikation			
Typ av enhet som stöds	Solis omformare		
Antal anslutna växelriktare ^①	≤ 10		
Intervall för datainsamling	5 minuter		
Statusindikator	3 LED-indikatorlampor		
Kommunikationsgränssnitt	Extern 4-polig port	Extern USB-port	/
Ethernet-kommunikation	RS485		Adaptiv 10 / 100 Mbps
Trådlös kommunikation	915 MHz / 868 MHz		/
Kommunikation nära slutet	BLE4.2		
Konfigurationsmetod	APP/WEB		
Effektivt kommunikationsavstånd	200 (under frifältsförhållanden)		
Elektrisk			
Driftspänning	DC 5 V (+ / -5%)		
Förbrukning av operativ effekt	≤ 5 W		
Miljö			
Omgivningstemperatur i drift register	-25 ~ +65°C		
Luftfuktighet vid drift	5 - 95%, relativ fuktighet, ingen kondens		
Temperatur vid lagring	-45 ~ +90°C		
Luftfuktighet vid lagring	< 40%		
Max. operationshöjd	4000 m		
Grad av skydd	IP65		IP21
Mekanisk			
Mått (L × B × H)	128 × 50 × 34 mm (4Pin)	115 × 50 × 34 mm (USB)	90 × 90 × 23 mm
Monteringsmetod	Extern insatt + vridlås (4Pin)	Extern insatt + flikläås (USB)	/
Vikt	70 g (4Pin)	55 g (USB)	85 g
Andra			
Certifiering	CE, RoHS, Reach		

① Omriktarna måste först parallellt anslutas via RS485.