GINLONG TECHNOLOGIES CO.,LTD.

S5-WiFi-ST

Enregistreurs de données Solis

Jusqu'à 10 onduleurs peuvent être connectés à un enregistreur de données. L'enregistreur se connecte au réseau Wi-Fi local et transmet les données sans fil à SolisCloud. SolisCloud, la plateforme de surveillance de Solis, permet de surveiller et de contrôler le système à distance. Les données sont claires et détaillées, ce qui facilite la surveillance et le dépannage de n'importe où et à n'importe quel moment. Stocke les données complètes de l'onduleur hors ligne ; stockage max. 30 jours pour 1 onduleur, la durée de stockage diminue proportionnellement à mesure que davantage d'onduleurs sont connectés. Remplit les données historiques complètes sans lacunes lors de la récupération du réseau.

Caractéristiques:

- Supporte les routeurs bi-bande 5GHz et 2.4GHz
- Plug and play, installation rapide
- Indicateur d'état, affichage simple de l'état de fonctionnement
- Supporte la connexion Bluetooth à proximité et la mise au point
- Bouton de réinitialisation, une touche pour envoyer des données, mise au point facilitée
- Alarme de défaut, surveillance en temps réel
- Prend en charge la reprise de transmission après interruption jusqu'à 30 jours pour un seul onduleur




S5-WiFi-ST-4Pin



S5-WiFi-ST-USB

Solution de surveillance intelligente - S5-WiFi-ST

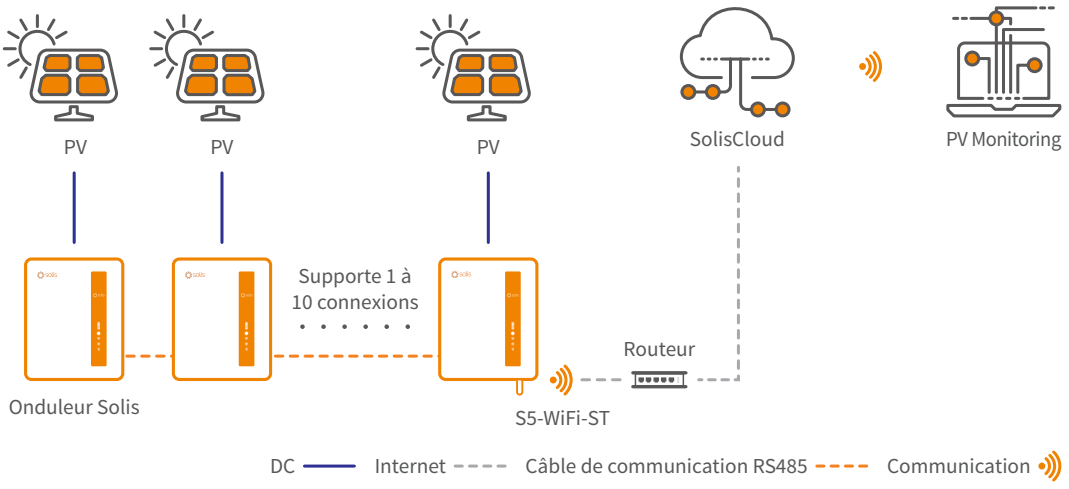

Fiche technique

Modèle	S5-WiFi-ST-4Pin	S5-WiFi-ST-USB
Communication		
Type de périphérique compatible	Onduleur Solis	
Nombre d'onduleurs connectés ①	≤ 10	
Intervalles de collecte des données	5 minutes	
Indicateur de statut	3 voyants LED	
Interface de communication	Port externe à 4 broches	Port USB externe
Communication sans fil	802.11a/b/g/n, 2.412-2.484GHz / 5.150-5.350GHz / 5.725-5.850GHz	
Puissance de sortie max.	802.11a: 15.5dBm; 802.11b: 18dBm; 802.11g: 16.5dBm; 802.11n: 16dBm/14.5dBm	
Communication proche de l'utilisateur	BLE5.0	
Méthode de configuration	APP / WEB	
Électrique		
Tension de fonctionnement	DC 5 V (+ / -5%)	
Consommation électrique typique	2 W	
Environnement		
Température de fonctionnement	-30 ~ +65°C	
Humidité de fonctionnement	5% - 95%, humidité relative, pas de condensation	
Température de stockage	-40 ~ +70°C	
Humidité de stockage	< 40%	
Altitude maximale de fonctionnement	4000 m	
Indice de protection	IP65	
Mécanique		
Dimensions (L × l × H)	128 × 50 × 34 mm	113 × 50 × 34 mm
Méthode d'installation	Insertion externe + verrouillage par rotation	Insertion externe + verrouillage de l'onglet
Masse	80 g	65 g
Autres		
Certificat	CE, FCC	

① Les onduleurs doivent d'abord être connectés en daizy chain par RS485.