GINLONG TECHNOLOGIES CO.,LTD.

S5-WiFi-ST

Solis dataloggare

Upp till 10 växelriktare kan anslutas till 1 datalogger. Loggern ansluter till det lokala Wi-Fi-nätverket och överför data trådlöst till SolisCloud. SolisCloud, Solis övervakningsplattform, möjliggör fjärrövervakning och fjärrstyrning av systemet. Data är tydliga och detaljerade, vilket gör det enkelt att övervaka och felsöka var som helst och när som helst.Lagrar fullständig växelriktardata offline; max 30 dagars lagring för 1 växelriktare, lagringstiden minskar proportionellt när fler växelriktare ansluts. Fyller i fullständig historisk data utan luckor vid nätverksåterställning.

Funktioner:

- Stöd för dubbelbandsrouter med 5GHz och 2,4GHz
- Felalarm, övervakning i realtid
- Plug and play, snabb installation
- Statusindikator, lätt att visa arbetsstatus
- Bluetooth anslutning och felsökning stöds
- RESET-knapp, en knapp för att sända data, bekväm felsökning
- Stöder återupptagande av överföring efter avbrott upp till 30 dagar för en enskild växelriktare




S5-WiFi-ST-4Pin



S5-WiFi-ST-USB

Intelligent övervakningslösning - S5-WiFi-ST

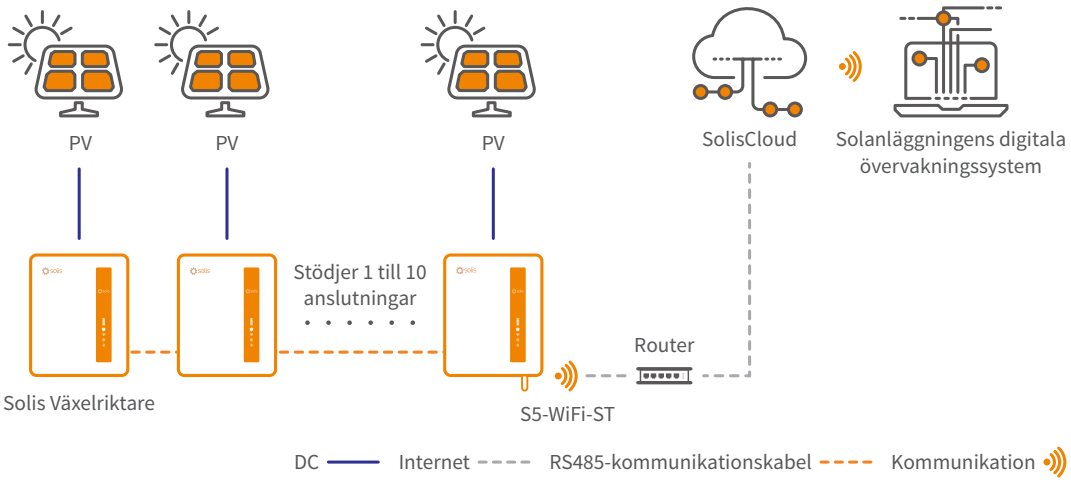

Datablad

Modell	S5-WiFi-ST-4Pin	S5-WiFi-ST-USB
Kommunikation		
Typ av enhet som stöds	Solis omformare	
Antal anslutna växelriktare ①	≤ 10	
Intervall för datainsamling	5 minuter	
Statusindikator	3 LED-indikatorlampor	
Kommunikationsgränssnitt	Extern 4-polig port	Extern USB-port
Trådlös kommunikation	802.11a/b/g/n, 2.412-2.484GHz / 5.150-5.350GHz / 5.725-5.850GHz	
Max. utgående ström	802.11a: 15.5dBm; 802.11b: 18dBm; 802.11g: 16.5dBm; 802.11n: 16dBm/14.5dBm	
Kommunikation nära slutet	BLE5.0	
Konfigurationsmetod	APP / WEB	
Elektrisk		
Driftspänning	DC 5 V (+ / -5%)	
Typisk strömförbrukning	2 W	
Miljö		
Driftstemperatur	-30 ~ +65°C	
Luftfuktighet vid drift	5 - 95%, relativ fuktighet, ingen kondens	
Temperatur vid lagring	-40 ~ +70°C	
Luftfuktighet vid lagring	< 40%	
Max. driftshöjd	4000 m	
Inträdes skydd	IP65	
Mekanisk		
Mått (L × B × H)	128 × 50 × 34 mm	113 × 50 × 34 mm
Monteringsmetod	Externt insatt + vridlås	Externt insatt + fliklås
Vikt	80 g	65 g
Andra		
Certifiering	CE, FCC	

① Omriktarna måste först parallellt anslutas via RS485.