solis
GINLONG TECHNOLOGIES CO.,LTD.

S5-WiFi-ST

Solis Veri Kaydediciler

1 veri kaydediciye 10 adede kadar invertör bağlanabilir. Veri kaydedici yerel Wi-Fi ağına bağlanır ve verileri kablosuz olarak SolisCloud'a iletir. Solis izleme platformu SolisCloud, uzaktan sistem izleme ve kontrolüne olanak tanır. Veriler net ve ayrıntılıdır, bu da herhangi bir yerden herhangi bir zamanda izlemeyi ve sorun gidermeyi kolaylaştırır.Tam invertör verilerini çevrimdışı olarak saklar; 1 invertör için maks. 30 günlük depolama, daha fazla invertör bağlandıkça depolama süresi orantılı olarak azalır. Ağ geri geldiğinde eksiksiz, boşluksuz geçmiş verileri doldurur.

Özellikler:

- 5GHz ve 2.4GHz ile çift bant yönlendirici desteği
- Arıza alarmı, gerçek zamanlı izleme
- Tak ve çalıştır, hızlı kurulum
- Durum göstergesi, çalışma durumunu görüntülemek kolay
- Destek Bluetooth yakın bağlantı ve hata ayıklama
- SIFIRLAMA düğmesi, veri göndermek için bir anahtar, uygun hata ayıklama
- Tek bir invertör için maksimum 30 gün kesinti sonrası iletim sürdürmeyi destekler




S5-WiFi-ST-4Pin



S5-WiFi-ST-USB

Akıllı İzleme Çözümü - S5-WiFi-ST

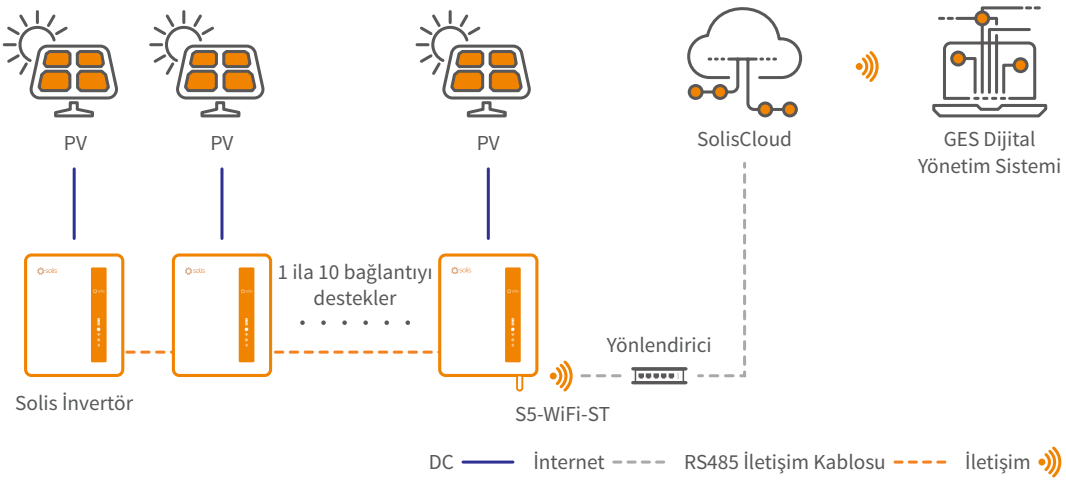

Teknik Veriler

Model	S5-WiFi-ST-4Pin	S5-WiFi-ST-USB
İletişim		
Desteklenen cihaz türü	Solis İnvertör	
Bağlı invertör sayısı ①	≤ 10	
Veri toplama aralıkları	5 dakika	
Durum göstergesi	3 LED Gösterge Işığı	
İletişim arayüzü	Harici 4-Pin Bağlantı Noktası	Harici USB Bağlantı Noktası
Kablosuz iletişim	802.11a/b/g/n, 2.412-2.484GHz / 5.150-5.350GHz / 5.725-5.850GHz	
Maks. çıkış gücü	802.11a: 15.5dBm; 802.11b: 18dBm; 802.11g: 16.5dBm; 802.11n: 16dBm/14.5dBm	
Yakın uç iletişimi	BLE5.0	
Yapılandırma yöntemi	APP / WEB	
Elektrik		
Çalışma gerilimi	DC 5 V (+ / -5%)	
Tipik güç tüketimi	2 W	
Çevre		
Çalışma sıcaklığı	-30 ~ +65°C	
Çalışma nemi	5% - 95%, Bağıl nem, yoğuşma yok	
Depolama sıcaklığı	-40 ~ +70°C	
Depolama nemi	< 40%	
Maks. çalışma rakımı	4000 m	
Giriş koruması	IP65	
Mekaniksel		
Boyutlar (L × G × Y)	128 × 50 × 34 mm	113 × 50 × 34 mm
Kurulum yöntemi	Dışarıdan Takma + Çevirmeli Kilit	Dışarıdan Takma + Sekme Kilidi
Ağırlık	80 g	65 g
Diğer		
Sertifika	CE, FCC	

① İnvertörler önce RS485 düz bağlanmalıdır.