

## S5-WiFi-ST

### Solis Veri Kaydediciler

1 veri kaydediciye 10 adede kadar invertör bağlanabilir. Veri kaydedici yerel Wi-Fi ağına bağlanır ve verileri kablosuz olarak SolisCloud'a iletir. Solis izleme platformu SolisCloud, uzaktan sistem izleme ve kontrolüne olanak tanır. Veriler net ve ayrıntılıdır, bu da herhangi bir yerden herhangi bir zamanda izlemeyi ve sorun gidermeyi kolaylaştırır.

#### Özellikler:

- 5GHz ve 2.4GHz ile çift bant yönlendirici desteği
- Arıza alarmı, gerçek zamanlı izleme
- Tak ve çalıştır, hızlı kurulum
- Durum göstergesi, çalışma durumunu görüntülemek kolay
- Destek Bluetooth yakın bağlantı ve hata ayıklama
- SIFIRLAMA düğmesi, veri göndermek için bir anahtar, uygun hata ayıklama




S5-WiFi-ST-4Pin



S5-WiFi-ST-USB

#### Akıllı İzleme Çözümü - S5-WiFi-ST

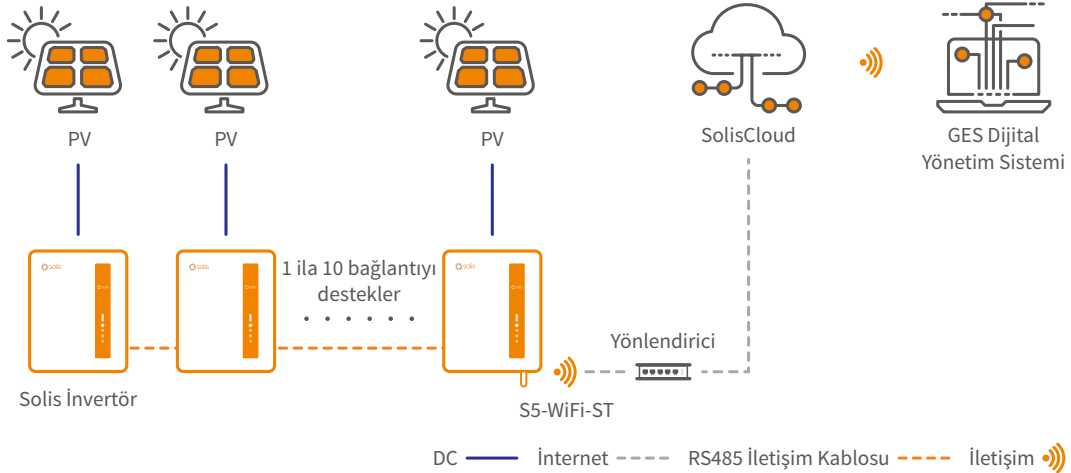

## Teknik Veriler

Model	S5-WiFi-ST-4Pin	S5-WiFi-ST-USB
<b>İletişim</b>		
Desteklenen cihaz türü	Solis İnvörtör	
Bağlı invörtör sayısı <sup>①</sup>	≤ 10	
Veri toplama aralıkları	5 dakika	
Durum göstergesi	3 LED Gösterge Işığı	
İletişim arayüzü	Harici 4-Pin Bağlantı Noktası	Harici USB Bağlantı Noktası
Kablosuz iletişim	802.11a/b/g/n, 2.412-2.484GHz / 5.150-5.350GHz / 5.725-5.850GHz	
Maks. çıkış gücü	802.11a: 15.5dBm; 802.11b: 18dBm; 802.11g: 16.5dBm; 802.11n: 16dBm/14.5dBm	
Yakın uç iletişimi	BLE5.0	
Yapılandırma yöntemi	APP / WEB	
<b>Elektrik</b>		
Çalışma gerilimi	DC 5 V (+ / -5%)	
Tipik güç tüketimi	2 W	
<b>Çevre</b>		
Çalışma sıcaklığı	-30 ~ +65°C	
Çalışma nemi	5% - 95%, Bağıl nem, yağışma yok	
Depolama sıcaklığı	-40 ~ +70°C	
Depolama nemi	< 40%	
Maks. çalışma rakımı	4000 m	
Giriş koruması	IP65	
<b>Mekaniksel</b>		
Boyutlar (L × G × Y)	128 × 50 × 34 mm	113 × 50 × 34 mm
Kurulum yöntemi	Dışarıdan Takma + Çevirmeli Kilit	Dışarıdan Takma + Sekme Kilidi
Ağırlık	80 g	65 g
<b>Diğer</b>		
Sertifika	CE, FCC	

① İnvörtörler önce RS485 düz bağlanmalıdır.