solis
GINLONG TECHNOLOGIES CO.,LTD.

S5-WiFi-ST

Solis Datalogery

K jednomu data loggeru lze připojit až 10 střídačů. Data logger se připojuje k lokální Wi-Fi síti a bezdrátově přenáší data do služby SolisCloud. SolisCloud, monitorovací platforma značky Solis, umožňuje vzdálené monitorování a ovládání systému. Data jsou přehledná a podrobná, což usnadňuje sledování a řešení problémů odkudkoli a kdykoli.Ukládá kompletní data měniče offline; max. 30denní úložiště pro 1 měnič, doba ukládání se úměrně zkracuje s přibývajícím počtem připojených měničů. Po obnovení sítě doplní kompletní historická data bez mezer.

Funkce:

- Podpora dvoupásmového routeru s pásmy 5 GHz a 2,4 GHz
- Poruchové hlášení, monitorování v reálném čase
- Plug and play, rychlá instalace
- Indikátor stavu, snadné zobrazení pracovního stavu
- Podporuje připojení Bluetooth a ladění
- Tlačítko RESET, jedna klávesa pro odesílání dat, pohodlné ladění
- Podporuje obnovení přenosu po přerušení až 30 dní pro jeden měnič




S5-WiFi-ST-4Pin



S5-WiFi-ST-USB

Inteligentní monitorovací řešení - S5-WiFi-ST

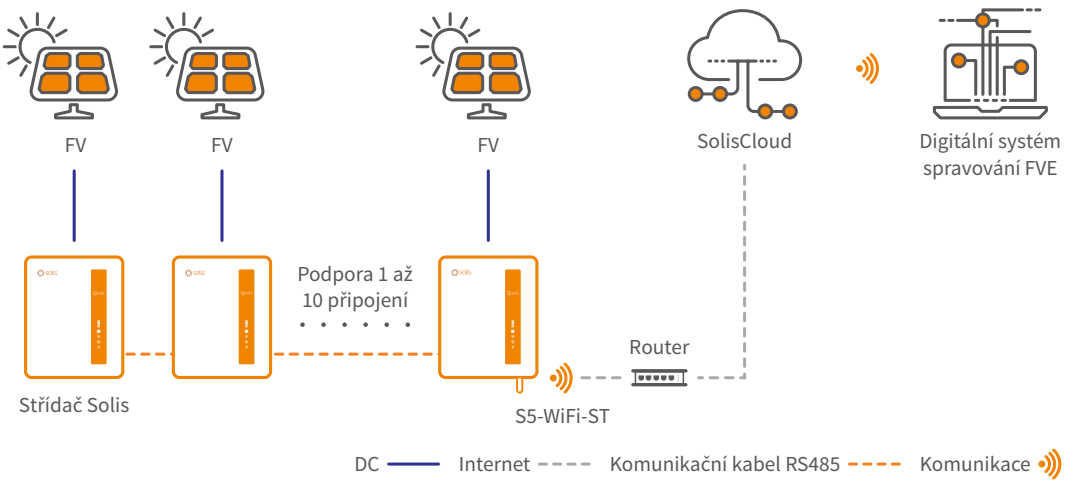

Technický list

Model	S5-WiFi-ST-4Pin	S5-WiFi-ST-USB
Komunikace		
Podporovaný typ zařízení	Střídač Solis	
Počet připojených střídačů ①	≤ 10	
Interval sběru dat	5 minut	
Indikátor stavu	3 kontrolky LED	
Komunikační rozhraní	Externí 4pinový port	Externí USB port
Bezdrátová komunikace	802.11a/b/g/n, 2.412-2.484GHz / 5.150-5.350GHz / 5.725-5.850GHz	
Max. výstupní výkon	802.11a: 15.5dBm; 802.11b: 18dBm; 802.11g: 16.5dBm; 802.11n: 16dBm/14.5dBm	
Lokální komunikace	BLE5.0	
Konfigurační rozhraní	APP / WEB	
Elektrický		
Provozní napětí	DC 5 V (+ / -5%)	
Typická spotřeba energie	2 W	
Prostředí		
Provozní teplota	-30 ~ +65°C	
Provozní vlhkost	5% - 95%, relativní vlhkost, bez kondenzace	
Skladovací teplota	-40 ~ +70°C	
Skladovací vlhkost	< 40%	
Max. provozní nadmořská výška	4000 m	
Stupeň krytí	IP65	
Mechanické		
Rozměry (D × Š × V)	128 × 50 × 34 mm	113 × 50 × 34 mm
Typ instalce	vnější instalace + otočný zámek	vnější instalace + západka
Hmotnost	80 g	65 g
Další		
Certifikace	CE, FCC	

① Střídače musí být nejprve propojeny ručně pomocí RS485.