

S5-WiFi-ST

Solis ডেটা লগার

একটি ডাটা লগারের সাথে সর্বাধিক ১০টি ইনভার্টার সংযুক্ত করা যেতে পারে। লগারটি স্থানীয় ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কের সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং তথ্যটি তারবিহীনভাবে Solis ক্লাউডে প্রেরণ করে। Solis ক্লাউড, Solis মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম, দূরবর্তী সিস্টেম পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণের সুবিধা প্রদান করে। তথ্যটি স্পষ্ট এবং বিস্তারিত, যা যেকোনো সময়, যে কোনো স্থান থেকে পর্যবেক্ষণ এবং সমস্যা সমাধান করা সহজ করে তোলে।

বৈশিষ্ট্য:

- ৫ গিগাহার্টজ এবং ২.৪ গিগাহার্টজ সহ ডুয়াল-ব্যান্ড রাউটার সমর্থন করে
- প্লাগ এবং প্লে, দ্রুত ইনস্টলেশন
- স্ট্যাটাস নির্দেশক, কাজের অবস্থা প্রদর্শন করা সহজ
- ত্রুটি সতর্কতা, বাস্তব সময়ে পর্যবেক্ষণ
- ব্লুটুথের সাথে সংযোগ এবং ডিবাগিং সমর্থন করে
- RESET বোতাম, একটি কী দিয়ে ডেটা প্রেরণ, সুবিধাজনক ডিবাগিং




S5-WiFi-ST-4Pin



S5-WiFi-ST-USB

ইন্টেলিজেন্ট মনিটরিং সলিউশন- S5-WiFi-ST

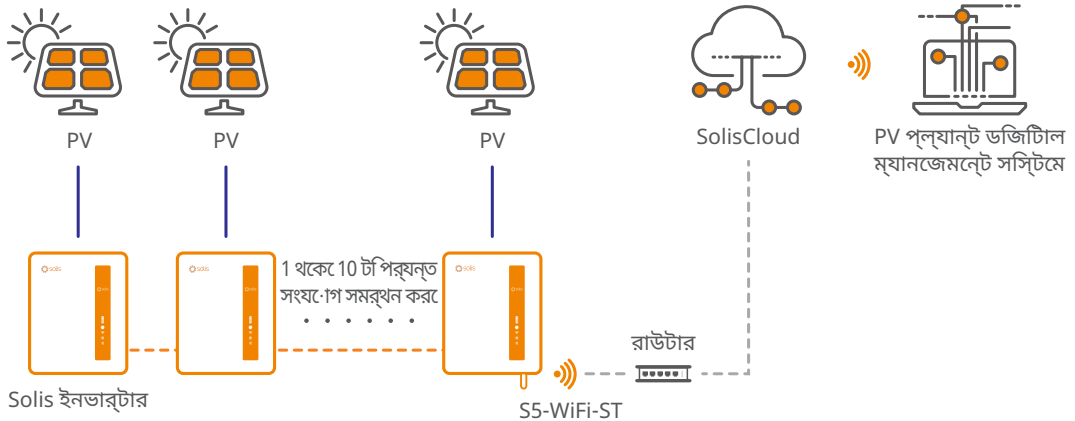

DC — ইন্টারনেট ---- RS485 কমিউনিকেশন ক্যাবল - - - - যোগাযোগ (wireless signal icon)

তথ্য তালিকা

মডলে	S5-WiFi-ST-4Pin	S5-WiFi-ST-USB
যোগাযোগ		
সমর্থিত ডিভাইসের ধরন	Solis ইনভার্টার	
সংযুক্ত ইনভার্টারের সংখ্যা ^①	≤ 10	
ডটো সংগ্রহের ব্যবধান	5 মিনিট	
স্ট্যাটাস নরিদশেক	৩টা LED আলোক নরিদশেক	
যোগাযোগ ইন্টারফেস	বাহ্যিক ৪-পিন পোর্ট	বাহ্যিক ইউএসবি পোর্ট
তারবহীন যোগাযোগ	802.11a/b/g/n, 2.412-2.484GHz / 5.150-5.350GHz / 5.725-5.850GHz	
স্বাধিক আউটপুট পাওয়ার	802.11a: 15.5dBm; 802.11b: 18dBm; 802.11g: 16.5dBm; 802.11n: 16dBm/14.5dBm	
নিকটবর্তী প্রান্তরে যোগাযোগ	BLE5.0	
কনফিগারেশন পদ্ধতি	APP / WEB	
বৈদ্যুতিক		
অপারেটিং ভোল্টেজ	DC 5 V (+ / -5%)	
সাধারণ বদ্যুৎ খরচ	2 W	
পরিশে		
পরচালনা তাপমাত্রা	-30 ~ +65°C	
অপারেটিং আর্দ্রতা	5% - 95%, আপকেষিক আর্দ্রতা, কোন কনডেন্সা নই	
স্টোরেজ তাপমাত্রা	-40 ~ +70°C	
স্টোরেজ আর্দ্রতা	< 40%	
সর্বোচ্চ অপারেটিং উচ্চতা	4000 m	
ইনগ্রসে সুরক্ষা	IP65	
যান্ত্রিক		
মাত্রা (L × W × H)	128 × 50 × 34 mm	113 × 50 × 34 mm
ইনস্টলেশন পদ্ধতি	বাহ্যিকভাবে সন্নিবেশে + টুইস্ট লক	বাহ্যিকভাবে সন্নিবেশে + ট্যাব লক
ওজন	80 g	65 g
অন্যান্য		
সার্টিফিকেশন	CE, FCC	

① ইনভার্টারগুলিকে পরখমে RS485 দ্বারা একত্রিতভাবে সংযুক্ত করতে হবে।