S5-WiFi-ST

„Solis“ duomenų registratoriai

Prie 1 duomenų kaupiklio galima prijungti iki 10 inverterių. Kaupiklis jungiasi prie vietinio „Wi-Fi“ tinklo ir belaidžiu ryšiu perduoda duomenis į „SolisCloud“. „SolisCloud“, „Solis“ stebėjimo platforma, leidžia nuotoliniu būdu stebėti ir valdyti sistemą. Duomenys yra aiškūs ir išsamūs, todėl juos lengva stebėti ir šalinti gedimus iš bet kurios vietos ir bet kuriuo metu.Saugo visus keitiklio duomenis neprisijungus; maks. 30 dienų saugykla 1 keitikliui, saugojimo trukmė proporcingai mažėja, kai prijungiama daugiau keitiklių. Atkūrus tinklą, užpildo visus istorinius duomenis be spragų.

Funkcijos:

- Palaiko dviejų dažnių 5 GHz ir 2,4 GHz maršrutizatorių
- Įspėjimas apie gedimą, stebėsena realiuoju laiku
- Prijunkite ir naudokite, greitas įrengimas
- Būsenos indikatorius, lengva rodyti darbo būseną
- Palaikomas „Bluetooth“ artimasis ryšys ir derinimas
- Mygtukas RESET (paleidimo iš naujo), vienu klavišu siunčiami duomenys, patogus derinimas
- Palaiko iki 30 dienų nutrūkusio perdavimo atnaujinimą vienam keitikliui




S5-WiFi-ST-4Pin



S5-WiFi-ST-USB

Išmanusis stebėsenos sprendimas - S5-WiFi-ST

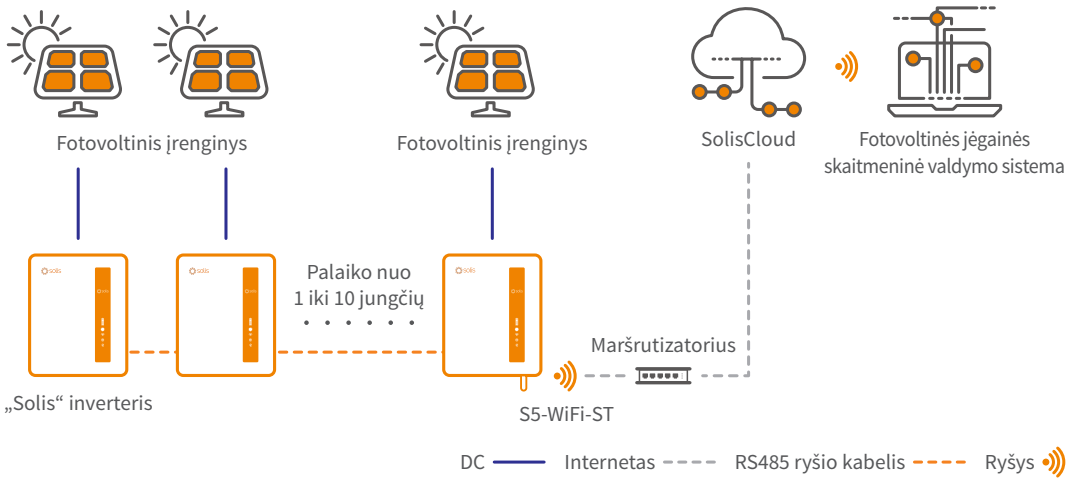

Duomenų lapas

Modeliai	S5-WiFi-ST-4Pin	S5-WiFi-ST-USB
Ryšys		
Palaikomas įrenginio tipas	„Solis“ inverteris	
Prijungtų inverterių skaičius ①	≤ 10	
Duomenų rinkimo intervalai	5 minutės	
Būsenos indikatorius	3 LED indikatorių lemputės	
Ryšio sąsaja	Išorinis 4 kontaktų prievadas	Išorinis USB prievadas
Belaidis ryšys	802.11a/b/g/n, 2.412-2.484GHz / 5.150-5.350GHz / 5.725-5.850GHz	
Maks. išėjimo galia	802.11a: 15.5dBm; 802.11b: 18dBm; 802.11g: 16.5dBm; 802.11n: 16dBm/14.5dBm	
Artimojo galo ryšys	BLE5.0	
Konfigūravimo metodas	APP / WEB	
Elektra		
Darbinė įtampa	DC 5 V (+ / -5%)	
Darbinis elektros vartojimas	≤ 2 W	
Aplinka		
Darbinė temperatūra	-30 ~ +65°C	
Eksploatacinė drėgmė	5–95% santykinė oro drėgmė, be kondensato	
Laikymo temperatūra	-40 ~ +70°C	
Laikymo drėgmė	< 40%	
Maks. veikimo aukštis virš jūros lygio	4000 m	
Apsauga nuo išorinio poveikio	IP65	
Montavimas		
Matmenys (ilgis*plotis*aukštis)	128 × 50 × 34 mm	113 × 50 × 34 mm
Įrengimo būdas	Išorinis įdėklas + sukimo užraktas	Išorinis įdėklas + fiksavimo užraktas
Svoris	80 g	65 g
Kiti		
Sertifikavimas	CE, FCC	

① Inverteriai pirmiausia turi būti sujungti per RS485.