

MB-S4-W4

Solis ডেটা লগার


MB-S4-W4 বাণিজ্যিক এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল (C&I) PV সিস্টেমের জন্য তৈরি, যা দক্ষ ডেটা অধিগ্রহণ, প্রোটোকল কনভার্সন এবং পাওয়ার নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে। এটি বুদ্ধিমান অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সিস্টেমের কর্মক্ষমতা সর্বাধিক করতে সহায়তা করে।

- 80টি পর্যন্ত PV ইনভার্টার মনিটর করে
- রিমোট আপগ্রেড এবং রক্ষণাবেক্ষণ সমর্থন করে
- বিভিন্ন এক্সপোর্ট পাওয়ারের সীমাবদ্ধতার পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
- মাল্টি-মাস্টার প্ল্যান্ট ডেটা ট্রান্সফারের সুবিধা প্রদান করে
- মনিটরিং এবং কনফিগারেশনের জন্য বিল্ট-ইন ওয়েব সার্ভার, কোনও অ্যাপের প্রয়োজন নেই
- দ্রুত কমিশনিংয়ের জন্য এক-ক্লিকে অ্যাড্রেস বরাদ্দ
- স্বয়ংক্রিয় ডুয়াল পাওয়ার সোর্স সুইচিং



MB-S4-W4

ইন্টেলিজেন্ট মনিটরিং সলিউশন - MB-S4-W4

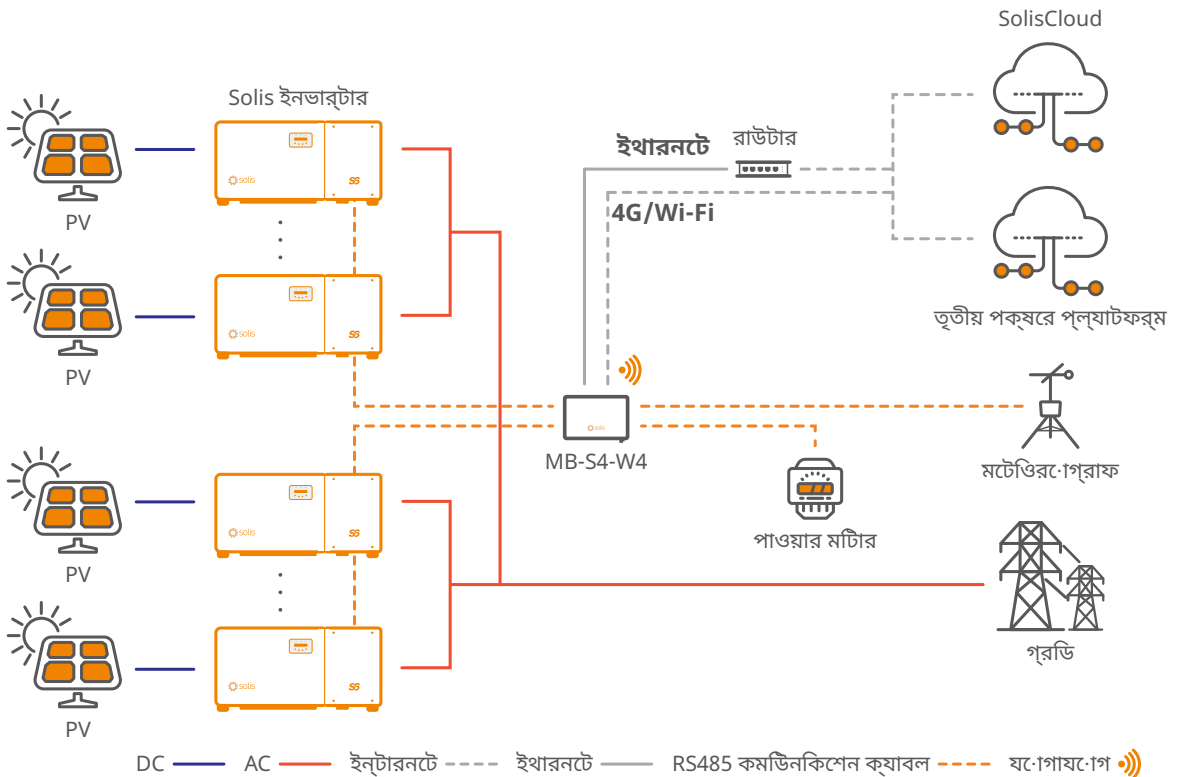

তথ্য তালিকা

| মডলে | MB-S4-W4 |
|--|---|
| যোগাযোগ | |
| সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যূনতরুণযোগ্য ডিভাইসের সংখ্যা | 80, পুরতটি RS485 পোর্ট ≤ 20 |
| স্ট্যাটাস নর্দিশেক | LED $\times 4$ |
| WEB | এমবেডেডে ওয়েবে |
| RS485 | COM $\times 4$, যোগাযোগের দূরত্ব ≤ 1000 মি |
| ইথারনেটে যোগাযোগ | LAN $\times 2$, 10 / 100 Mbps অ্যাডাপ্টি, যোগাযোগের দূরত্ব ≤ 100 মি |
| তারবহীন যোগাযোগ | Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2.4G); 802.11a/n (5G); সেলুলার নেটওয়ার্ক: 4G / 3G / 2G |
| ডিজিটাল / অ্যানালগ | DI $\times 4$, DO $\times 2$, AI $\times 4$ |
| যোগাযোগ প্রটোকল | |
| RS485 | Modbus-RTU |
| ইথারনেটে | Modbus-TCP, IEC60870-5-104 |
| বৈদ্যুতিক | |
| পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | AC ইনপুট: 100 ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz; DC আউটপুট: 12 V, 4 A |
| DC ইনপুট | ইনপুট1: 12 V, 1 A; ইনপুট2: 24 V, 0.8 A |
| বদ্বিষ্ণুৎ খরচ | ≤ 12 W |
| পরবিশে | |
| অপারেটেং তাপমাত্রা পরসীমা | -40 ~ +60°C |
| স্টোরজে তাপমাত্রা পরসীমা | -40 ~ +70°C |
| আপেক্ষিক আদ্রতা | 5% - 95% (অ-ঘনীভূত) |
| সর্বশ্রেষ্ঠ অপারেটেং উচ্চতা | 4000 m |
| যান্ত্রিক | |
| মাপমাত্রা (W \times H \times D) | 225 \times 156 \times 44 mm |
| ওজন | 1.25 kg |
| ইনগ্রসে সুরক্ষা | IP20 |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | ওয়াল মাউন্ট বা ডেস্কটপ ইনস্টলেশন |
| অন্যান্য | |
| সার্টিফিকেশন | CE, RoHS |

MB-S4-W4 দ্বারা সমর্থিত মটার এবং মটেওরোগ্রাফের মডলে

| টাইপ | বক্রিতো | মডলে | সংযোগ পদ্ধতি | রপ্তানী সীমাবদ্ধতা |
|-------------|------------------|-------------|--------------|--------------------|
| মটার | Acrel | ADL3000-E-B | RS485 | সমর্থিত |
| | Acrel | DTSD1352 | | সমর্থিত |
| | CHINT | DTSU666 | | - |
| | EASTRON | SDM630MCT | | - |
| | Janitza | UMG96RM | | - |
| মটেওরোগ্রাফ | Ginlong | PC-4GF | - | |
| | Jinzhou Sunshine | PC-4GF | - | |

নোট:

- নতুনভাবে মলিননে ডিভাইস মডলেগুলি উপরে টেবিলে অবচ্ছিন্নভাবে আপডেটে করা হবে।
- যদি আপনার একটা নতুন আবহাওয়া মটার বা বদ্বিষ্ণুৎ মটার ডিভাইস মলিননের পরয়োজন হয়, অনুগ্রহ করে আমাদের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন এবং ডিভাইসের ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল, নির্দেশিতকরণ শীট এবং যোগাযোগ প্রটোকল এর মতো উপকরণ সরবরাহ করুন।