GINLONG TECHNOLOGIES CO.,LTD.

MB-S4-W4

Solis ডেটা লগার


MB-S4-W4 বাণিজ্যিক এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল (C&I) PV সিস্টেমের জন্য তৈরি, যা দক্ষ ডেটা অধিগ্রহণ, প্রোটোকল কনভার্সন এবং পাওয়ার নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে। এটি বুদ্ধিমান অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সিস্টেমের কর্মক্ষমতা সর্বাধিক করতে সহায়তা করে।

- 80টি পর্যন্ত PV ইনভার্টার মনিটর করে
- রিমোট আপগ্রেড এবং রক্ষণাবেক্ষণ সমর্থন করে
- বিভিন্ন একসপোর্ট পাওয়ারের সীমাবদ্ধতার পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
- মাল্টি-মাস্টার প্ল্যান্ট ডেটা ট্রান্সফারের সুবিধা প্রদান করে
- মনিটরিং এবং কনফিগারেশনের জন্য বিল্ট-ইন ওয়েব সার্ভার, কোনও অ্যাপের প্রয়োজন নেই
- দ্রুত কমিশনিংয়ের জন্য এক-ক্লিকে অ্যাড্রেস বরাদ্দ
- স্বয়ংক্রিয় ডুয়াল পাওয়ার সোর্স স্যুইচিং
- ব্রেকপয়েন্ট রিজিউম ট্রান্সমিশন: ৩০ দিনের জন্য ৩০টি পর্যন্ত ইনভার্টারের জন্য অফলাইন ডেটা স্টোরেজ সমর্থন করে; ৬০টি ইনভার্টারের জন্য ১৫ দিন, আরও ইনভার্টার সংযুক্ত হলে আনুপাতিকভাবে হ্রাস পায়।



MB-S4-W4

ইন্টেলিজেন্ট মনিটরিং সলিউশন - MB-S4-W4

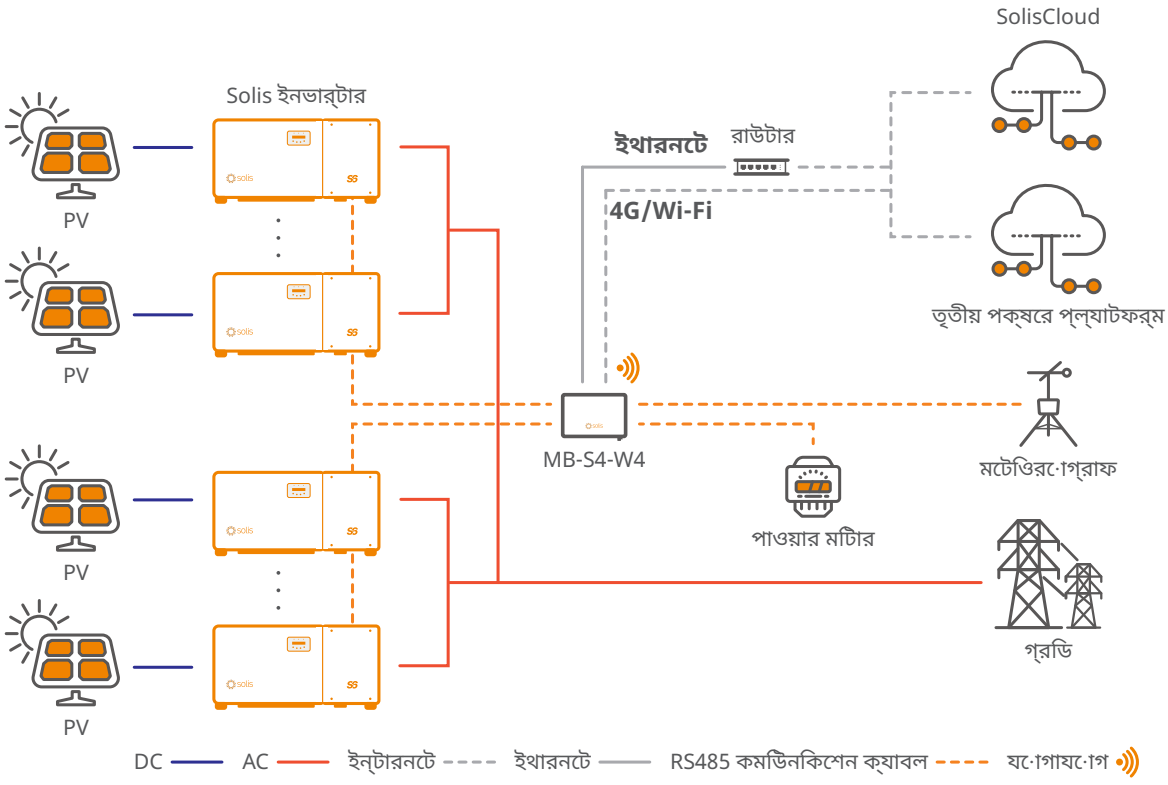

তথ্য তালিকা

মডেল	MB-S4-W4
যোগাযোগ	
সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণযোগ্য ডিভাইসের সংখ্যা	80, প্রতিটি RS485 পোর্ট ≤ 20
স্ট্যাটাস নির্দেশক	LED × 4
WEB	এমবেডেড ওয়েব
RS485	COM × 4, যোগাযোগের দূরত্ব ≤ 1000 মি
ইথারনেট যোগাযোগ	LAN × 2, 10 / 100 Mbps অ্যাডাপ্টিভ, যোগাযোগের দূরত্ব ≤ 100 মি
তারবিহীন যোগাযোগ	**Wi-Fi:** 802.11 b/g/n (2.4G); 802.11a/n (5G); **সেলুলার নেটওয়ার্ক:** 4G / 3G / 2G
ডিজিটাল / অ্যানালগ	DI × 4, DO × 2, AI × 4
যোগাযোগ প্রোটোকল	
RS485	Modbus-RTU
ইথারনেট	Modbus-TCP, IEC60870-5-104
বৈদ্যুতিক	
পাওয়ার অ্যাডাপ্টার	AC ইনপুট: 100 ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz; DC আউটপুট: 12 V, 4 A
DC ইনপুট	ইনপুট1: 12 V , 1 A; ইনপুট2: 24 V, 0.8 A
বিদ্যুৎ খরচ	≤12 W
পরিবেশ	
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা	-40 ~ +60°C
স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমা	-40 ~ +70°C
আপেক্ষিক আর্দ্রতা	5% - 95% (অ-ঘনীভূত)
সর্বোচ্চ অপারেটিং উচ্চতা	4000 m
যান্ত্রিক	
মাপমাত্রা (W × H × D)	225 × 156 × 44 mm
ওজন	1.25 kg
ইনগ্রেস সুরক্ষা	IP20
ইনস্টলেশন পদ্ধতি	ওয়াল মাউন্ট বা ডেস্কটপ ইনস্টলেশন
অন্যান্য	
সার্টিফিকেশন	CE, RoHS

MB-S4-W4 দ্বারা সমর্থিত মিটার এবং মেটেওরোগ্রাফের মডেল

টাইপ	বিক্রেতা	মডেল	সংযোগ পদ্ধতি	রপ্তানি সীমাবদ্ধতা
মিটার	Acrel	ADL3000-E-B	RS485	সমর্থিত
	Acrel	DTSD1352		সমর্থিত
	CHINT	DTSU666		-
	EASTRON	SDM630MCT		-
	Janitza	UMG96RM		-
মেটেওরোগ্রাফ	Ginlong	PC-4GF		-
	Jinzhou Sunshine	PC-4GF		-

নোট:

1. নতুনভাবে মিলানো ডিভাইস মডেলগুলি উপরের টেবিলে অবিচ্ছিন্নভাবে আপডেট করা হবে।
2. যদি আপনার একটি নতুন আবহাওয়া মিটার বা বিদ্যুৎ মিটার ডিভাইস মিলানোর প্রয়োজন হয়, অনুগ্রহ করে আমাদের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন এবং ডিভাইসের ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল, নির্দিষ্টকরণ শীট এবং যোগাযোগ প্রোটোকল এর মতো উপকরণ সরবরাহ করুন।