solis
GINLONG TECHNOLOGIES CO.,LTD.

MB-S4-W4

Solis adatgyűjtők


Az MB-S4-W4 kereskedelmi és ipari (C&I) napelemes (PV) rendszerekhez lett kifejlesztve, hatékony adatgyűjtést, protokollkonverziót és teljesítményszabályozást tesz lehetővé. Intelligens üzemeltetés és karbantartás révén segít maximalizálni a rendszer teljesítményét.

- Akár 80 napelemes inverter felügyeletére képes.
- Támogatja a távoli frissítést és karbantartást
- Kompatibilis különböző export teljesítménykorlátozási beállításokkal
- Biztosítja a több vezérlővel rendelkező berendezések adatátvitelét
- Beépített webszerver a monitorozáshoz és konfiguráláshoz, applikáció nem szükséges
- Egy kattintással történő címkiosztás a gyors üzembe helyezéshez
- Automatikus két energiaforrás közötti átkapcsolás
- Megszakított átvitel folytatása: Támogatja az offline adattárolást legfeljebb 30 inverter esetén 30 napon át; 15 nap 60 inverter esetén, arányosan csökkenve, ahogy több inverter csatlakozik



MB-S4-W4

Intelligens felügyeleti megoldás - MB-S4-W4

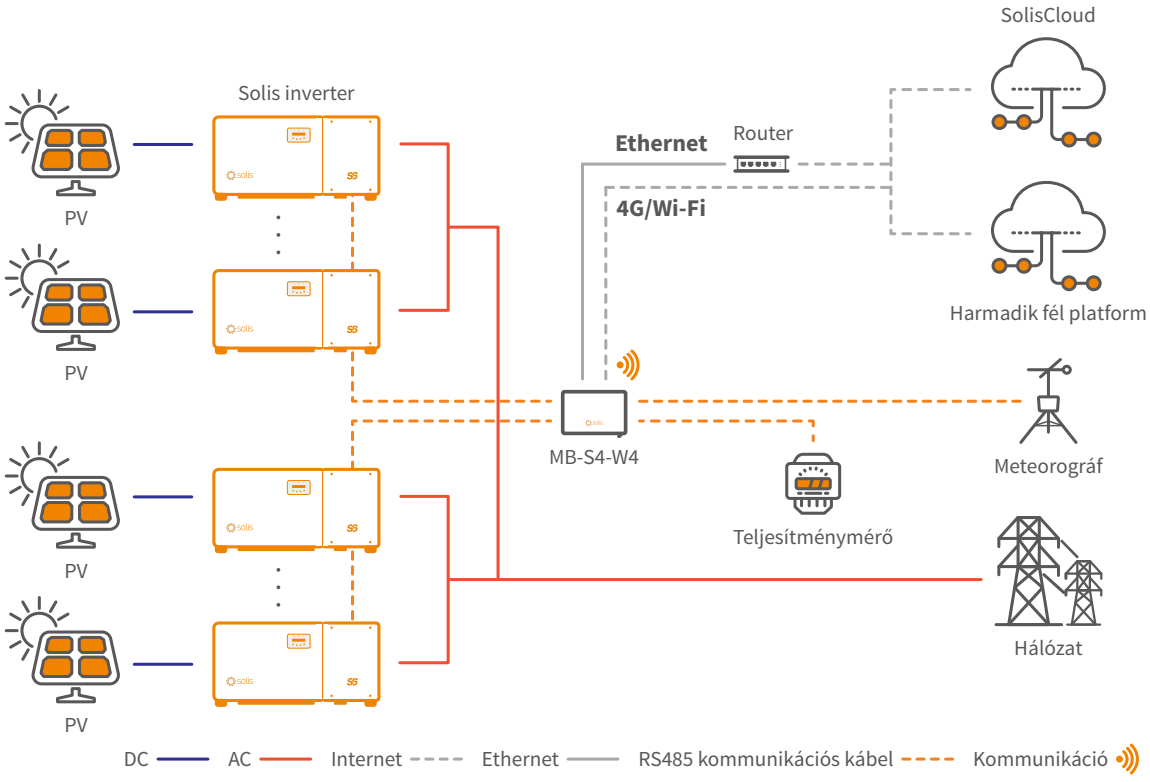

Adatlap

Modellek	MB-S4-W4
Kommunikáció	
Maximálisan kezelhető eszközök száma	80, Minden RS485 PORT ≤ 20
Állapotjelző	LED × 4
WEB	Beágyazott webes felület.
RS485	4 db COM-port, kommunikációs távolság ≤ 1000 m.
Ethernet kommunikáció	2 db LAN-port, 10 / 100 Mbps adaptív sebességgel, kommunikációs távolság ≤ 100 m.
Vezeték nélküli kommunikáció	**Wi-Fi:** 802.11 b/g/n (2,4G); 802.11a/n (5G) **Mobilhálózat:** 4G / 3G / 2G
Digitális / analóg	DI × 4, DO × 2, AI × 4
Kommunikációs protokoll	
RS485	Modbus-RTU
Ethernet	Modbus-TCP, IEC60870-5-104
Elektromosság	
Hálózati adapter	AC bemenet: 100 ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz; DC kimenet: 12 V, 4 A
DC bemenet	bemenet1: 12 V , 1 A; bemenet2: 24 V, 0,8 A
Energiafogyasztás	≤12 W
Környezet	
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-40 ~ +60°C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-40 ~ +70°C
Relatív páratartalom	5% – 95% (nem kondenzálódó).
Maximális működési magasság	4000 m
Mechanikus	
Méretek (Szé × Ma × Ho)	225 × 156 × 44 mm
Súly	1.25 kg
Környezeti behatások elleni védelem	IP20
Telepítési módszer	Fali rögzítés vagy asztali telepítés.
Egyéb	
Tanúsítvány	CE, RoHS

Az MB-S4-W4 által támogatott mérő- és meteorográf modellek

Típus	Szállító	Modell	Csatlakozási mód	Exportkorlátozás
Wattmérő	Acrel	ADL3000-E-B	RS485	Támogatott
	Acrel	DTSD1352		Támogatott
	CHINT	DTSU666		-
	EASTRON	SDM630MCT		-
	Janitza	UMG96RM		-
Meteorográf	Ginlong	PC-4GF		-
	Jinzhou Sunshine	PC-4GF		-

Megjegyzés:

1. Az újra illesztett eszközmodelleket folyamatosan frissíteni fogjuk a fenti táblázatban.
2. Ha új időjárás- vagy villanyóra-eszközt kell illesztenie, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, és küldjön el olyan anyagokat, mint az eszköz használati útmutatója, specifikációs lapja és kommunikációs protokollja.