GINLONG TECHNOLOGIES CO.,LTD.

S5-WiFi-ST

Solis-dataloggers

Er kunnen tot 10 omvormers worden aangesloten op 1 datalogger. De logger maakt verbinding met het lokale Wi-Fi-netwerk en verzendt gegevens draadloos naar SolisCloud. SolisCloud, het monitoringsplatform van Solis zorgt voor systeemmonitoring en -regeling op afstand. De gegevens zijn duidelijk en nauwkeurig om altijd en overal te kunnen controleren en problemen op te lossen. Slaat volledige omvormerdata offline op; max. 30 dagen opslag voor 1 omvormer, de opslagduur neemt proportioneel af naarmate meer omvormers worden aangesloten. Vult bij herstel van de netwerkverbinding de volledige historische gegevens zonder hiaten aan.

Kenmerken:

- Ondersteunt dual-band router met 5GHz en 2.4GHz
- Foutalarm, realtime monitoring
- Plug and play, snelle installatie
- Statusindicator, eenvoudig weer te geven werkstatus
- Ondersteun bluetooth in de buurt verbinding en foutopsporing
- RESET-knop, één sleutel om gegevens te verzenden, gemakkelijk debuggen
- Ondersteunt maximaal 30 dagen hervatting van onderbroken transmissie voor één omvormer




S5-WiFi-ST-4Pin



S5-WiFi-ST-USB

Intelligente Bewakingsoplossing - S5-WiFi-ST

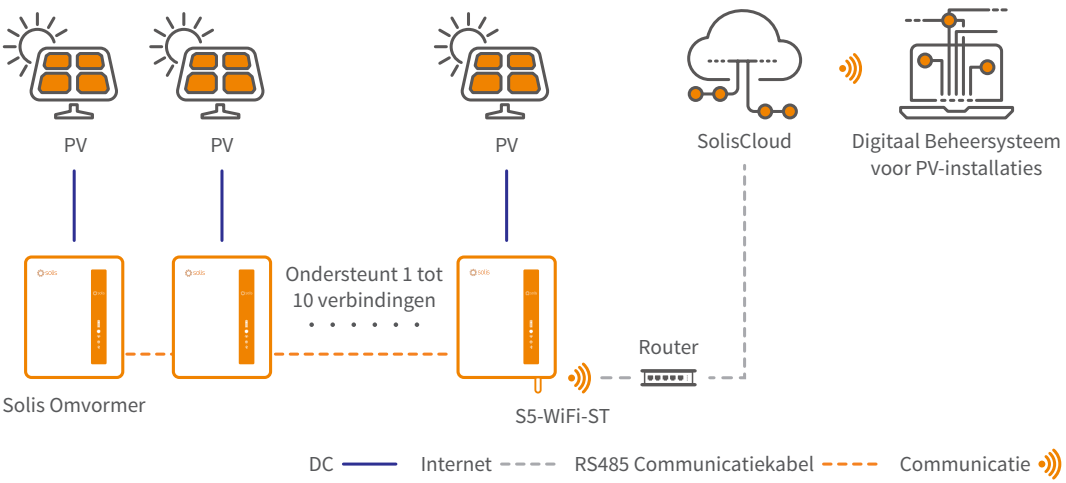

Gegevensblad

Model	S5-WiFi-ST-4Pin	S5-WiFi-ST-USB
Communicatie		
Type compatibel apparaat	Solis omvormer	
Aantal verbonden omvormers ①	≤ 10	
Intervallen voor gegevensverzameling	5 minuten	
Staat indicator	3 led-indicatielampjes	
Communicatie-interfaces	Externe 4-pinspoort	Externe USB-poort
Draadloze communicatie	802.11a/b/g/n, 2.412-2.484GHz / 5.150-5.350GHz / 5.725-5.850GHz	
Max. uitgangsvermogen	802.11b: 18dBm; 802.11g: 16.5dBm; 802.11n: 15.5dBm	
Communicatie van dichtbij	BLE5.0	
Configuratie methode	APP / WEB	
Elektrisch		
Operationele spanning	DC 5 V (+ / -5%)	
Typisch stroomverbruik	2 W	
Milieu		
Bedrijfstemperatuur	-30 ~ +65°C	
Operationele luchtvochtigheid	5% - 95%, relatieve vochtigheid, geen condens	
Opslag temperatuur	-40 ~ +70°C	
Vochtigheid opslaan	< 40%	
Max. bedrijfshoogte	4000 m	
Beschermingsgraad	IP65	
Mechanisch		
Afmetingen (L × W × H)	128 × 50 × 34 mm	113 × 50 × 34 mm
Installatiemethode	Extern stekker + draaislot	Extern stekker + tabslot
Gewicht	80 g	65 g
Ander		
Certificaat	CE, FCC	

① Omvormers moeten eerst worden verbonden via RS485.