GINLONG TECHNOLOGIES CO.,LTD.

MB-S4-W4

Rejestratory danych (loggery) Solis


MB-S4-W4 jest przeznaczony do komercyjnych i przemysłowych (C&I) systemów fotowoltaicznych, umożliwiając wydajne gromadzenie danych, konwersję protokołów i kontrolę mocy. Pomaga zmaksymalizować wydajność systemu dzięki inteligentnej obsłudze i konserwacji.

- Monitoruje do 80 falowników fotowoltaicznych
- Obsługuje zdalną aktualizację i konserwację
- Kompatybilny z różnymi scenariuszami ograniczenia mocy eksportowej
- Umożliwia transfer danych z kilku głównych elektrowni
- Wbudowany serwer internetowy do monitorowania i konfiguracji, nie wymaga aplikacji
- Przydzielanie adresów jednym kliknięciem przyspiesza uruchomienie
- Automatyczne przełączanie podwójnego źródła zasilania
- Wznawianie transmisji po przerwaniu: Obsługuje offline przechowywanie danych dla maksymalnie 30 falowników przez 30 dni; 15 dni dla 60 falowników, proporcjonalnie malejące wraz z podłączeniem większej liczby falowników



MB-S4-W4

Inteligentny system monitorowania - MB-S4-W4

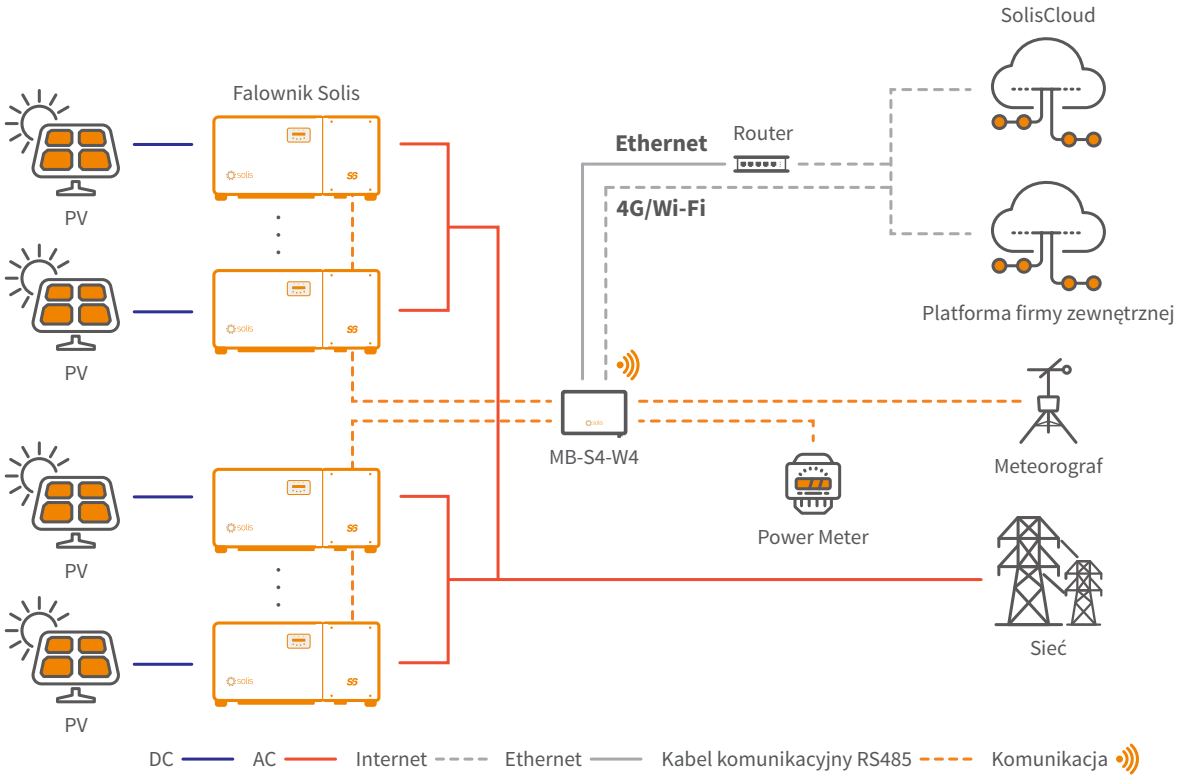

Arkusz danych

Modele	MB-S4-W4
Komunikacja	
Maksymalna liczba obsługiwanych urządzeń	80, Każdy port RS485 ≤ 20
Wskaźnik stanu	LED × 4
WEB	Wbudowana sieć
RS485	COM × 4, odległość komunikacyjna ≤ 1000 m
Komunikacja Ethernet	LAN × 2, 10/100 Mbps adaptacyjne, odległość komunikacyjna ≤ 100 m
Komunikacja bezprzewodowa	**Wi-Fi:** 802.11 b/g/n (2,4G); 802.11a/n (5G); **Sieć komórkowa:** 4G/3G/2G
Cyfrowe / analogowe	DI × 4, DO × 2, AI × 4
Protokół komunikacyjny	
RS485	Modbus-RTU
Ethernet	Modbus-TCP, IEC60870-5-104
Elektryczność	
Zasilacz	Wejście AC: 100 ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz; Wyjście DC: 12 V, 4 A
Wejście DC	Wejście 1: 12 V, 1 A; Wejście 2: 24 V, 0,8 A
Pobór mocy	≤12 W
Środowisko	
Zakres temperatur roboczych	-40 ~ +60°C
Zakres temperatury przechowywania	-40 ~ +70°C
Wilgotność względna	5% - 95% (bez kondensacji)
Maksymalna wysokość robocza	4000 m
Mechaniczne	
Wymiary (Szer × Wys × Głęb)	225 × 156 × 44 mm
Waga	1.25 kg
Stopień ochrony	IP20
Metoda instalacji	Montaż na ścianie lub instalacja na biurku
Inny	
Certyfikacja	CE, RoHS

Modele licznika i meteorografu obsługiwane przez MB-S4-W4

Typ	Dostawca	Modele	Metoda podłączenia	Ograniczenie eksportu
Miernik	Acrel	ADL3000-E-B	RS485	Obsługiwane
	Acrel	DTSD1352		Obsługiwane
	CHINT	DTSU666		-
	EASTRON	SDM630MCT		-
	Janitza	UMG96RM		-
Meteorograf	Ginlong	PC-4GF		-
	Jinzhou Sunshine	PC-4GF		-

Uwaga:

1. Nowo dopasowane modele urządzeń będą na bieżąco aktualizowane w powyższej tabeli.
2. Jeśli chcesz dopasować nowe urządzenie meteorologiczne lub elektryczne, skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta i dostarcz materiały, takie jak instrukcja obsługi urządzenia, karta katalogowa i protokół komunikacyjny.