solis
GINLONG TECHNOLOGIES CO.,LTD.

MB-S4-W4

Реєстратори даних Solis


MB-S4-W4 призначений для комерційних і промислових (C&I) фотоелектричних систем, забезпечуючи ефективний збір даних, перетворення протоколів і управління потужністю. Він допомагає максимізувати продуктивність системи завдяки інтелектуальній експлуатації та обслуговуванню.

- Моніторинг до 80 фотоелектричних інверторів
- Підтримка віддаленого оновлення та обслуговування
- Сумісність з різними сценаріями обмеження експортної потужності
- Можливість передачі даних між декількома головними станціями
- Вбудований веб-сервер для моніторингу та конфігурації, не потрібна додаткова програма
- Присвоєння адреси одним клацанням для швидкого введення в експлуатацію
- Автоматичне перемикання між двома джерелами живлення
- Відновлення передачі після перерви: Підтримує офлайн зберігання даних для до 30 інверторів протягом 30 днів; 15 днів для 60 інверторів, пропорційно зменшуючись із підключенням більшої кількості інверторів



MB-S4-W4

Інтелектуальне рішення для моніторингу - MB-S4-W4

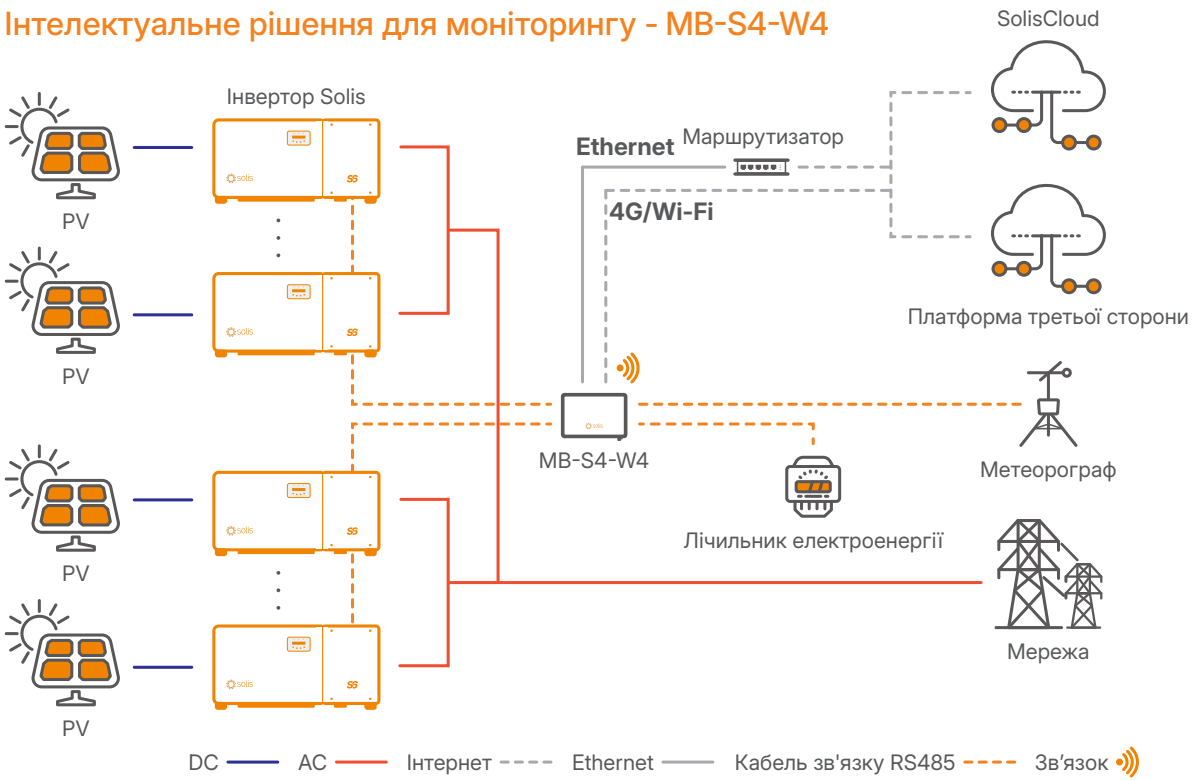

Технічних параметрів

Моделі	MB-S4-W4
Зв'язок	
Макс. кількість пристроїв, що можуть бути підключені до системи управління	80, Кожен RS485 PORT ≤ 20
Індикатор статусу	LED × 4
WEB	Вбудований веб-сервер
RS485	COM × 4, відстань зв'язку ≤ 1000 м
Ethernet-зв'язок	LAN × 2, 10/100 Мбіт/с адаптивний, відстань зв'язку ≤ 100 м
Бездротовий зв'язок	Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 G); 802.11a/n (5 G); Мобільна мережа: 4G/3G/2G
Цифровий / аналоговий	DI × 4, DO × 2, AI × 4
Протокол зв'язку	
RS485	Modbus-RTU
Ethernet	Modbus-TCP, IEC60870-5-104
Електричний	
Блок живлення	Вхід змінного струму: 100 ~ 240 В, 50 Гц / 60 Гц; Вихід постійного струму: 12 В, 4 А
Вхід постійного струму	вхід1: 12 В, 1 А; вхід2: 24 В, 0,8 А
Споживання енергії	≤12 W
Навколишнє середовище	
Діапазон робочих температур	-40 ~ +60°C
Діапазон температур зберігання	-40 ~ +70°C
Відносна вологість	5% - 95% (без конденсації)
Макс. висота над рівнем моря	4000 m
Механічний	
Розміри (Ш × В × Д)	225 × 156 × 44 mm
Вага	1.25 kg
Захист IP	IP20
Метод монтажу	Настінне або настільне кріплення
Інший	
Сертифікація	CE, RoHS

Моделі лічильників і метеографів, що підтримуються MB-S4-W4

Тип	Постачальник	Моделі	Спосіб підключення	Обмеження на експорт
Вимірювач	Acrel	ADL3000-E-B	RS485	Підтримується
	Acrel	DTSD1352		Підтримується
	CHINT	DTSU666		-
	EASTRON	SDM630MCT		-
	Janitza	UMG96RM		-
Метеограф	Ginlong	PC-4GF		-
	Jinzhou Sunshine	PC-4GF		-

Примітка:

1. Нові сумісні моделі пристроїв будуть постійно оновлюватися в наведеній таблиці.
2. Якщо вам потрібно підібрати новий метеорологічний або електричний лічильник, зв'яжіться з нашим центром обслуговування клієнтів та надайте такі матеріали, як інструкція з експлуатації пристрою, специфікація та протокол зв'язку.