

MB-S4-W4

เครื่องบันทึกข้อมูลของ Solis


MB-S4-W4 ได้รับการออกแบบมาสำหรับระบบโซลาร์เซลล์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม (C&I) ช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูล แปลงโปรโตคอล และควบคุมพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้สูงสุดผ่านการทำงานและการบำรุงรักษาที่ชาญฉลาด

- ตรวจสอบอินเวอร์เตอร์โซลาร์เซลล์ได้สูงสุด 80 ตัว
- รองรับการอัปเดตและการบำรุงรักษาระยะไกล
- ใช้งานร่วมกันได้กับสถานการณ์การจำกัดพลังงานส่งออกหลากหลายรูปแบบ
- เปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลโรงงานหลักหลายแห่ง
- เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัวสำหรับการตรวจสอบติดตามและกำหนดค่า ไม่จำเป็นต้องใช้แอป
- การจัดสรรที่อยู่ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวเพื่อการใช้งานที่รวดเร็ว
- การสลับแหล่งพลังงานคู่อัตโนมัติ
- การส่งข้อมูลต่อเนื่องแบบจุดพัก: รองรับการจัดเก็บข้อมูลออฟไลน์สำหรับอินเวอร์เตอร์สูงสุด 30 เครื่องเป็นเวลา 30 วัน; 15 วันสำหรับ 60 อินเวอร์เตอร์ ลดลงตามสัดส่วนเมื่อเชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์มากขึ้น



MB-S4-W4

โซลูชันการเฝ้าตรวจสอบอัจฉริยะ - MB-S4-W4

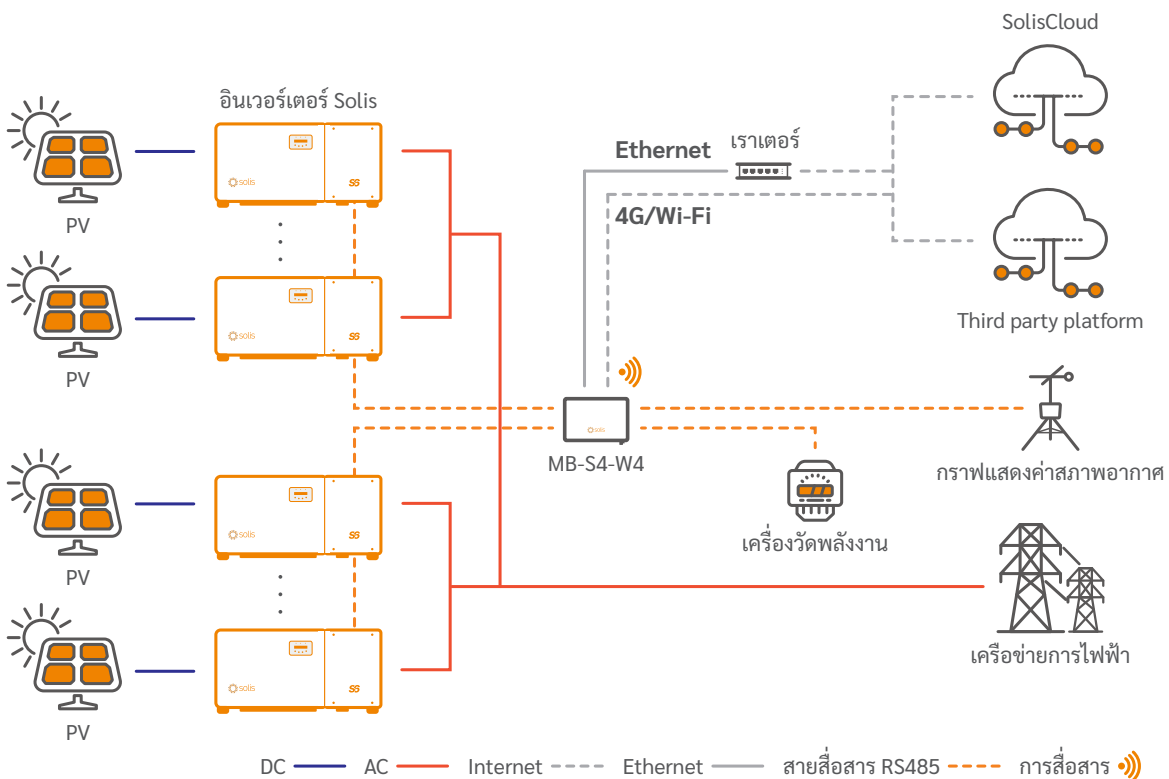

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รุ่น	MB-S4-W4
การสื่อสาร	
อุปกรณ์ที่จัดการได้สูงสุด	80, แต่ละพอร์ต RS485 ≤ 20 เครื่อง
ไฟแสดงสถานะ	LED × 4
WEB	เว็บแบบฝัง
RS485	COM × 4, ระยะการสื่อสาร ≤ 1,000 ม.
การสื่อสารอีเทอร์เน็ต	LAN × 2, 10 / 100 Mbps แบบปรับได้, ระยะการสื่อสาร ≤ 100 ม.
การสื่อสารไร้สาย	Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2.4G), 802.11a/n (5G); เครือข่ายเซลลูลาร์: 4G / 3G / 2G
ดิจิตอล / อนาล็อก	DI × 4, DO × 2, AI × 4
โปรโตคอลการสื่อสาร	
RS485	Modbus-RTU
Ethernet	Modbus-TCP, IEC60870-5-104
ไฟฟ้า	
อะแดปเตอร์ไฟฟ้า	ไฟฟ้ากระแสสลับขาเข้า: 100 ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz, ไฟฟ้ากระแสตรงขาออก: 12 V, 4 A
ไฟฟ้ากระแสตรงขาเข้า	ไฟฟ้าขาเข้า 1: 12 V, 1 A, ไฟฟ้าขาเข้า 2: 24 V, 0.8 A
การใช้พลังงาน	≤12 W
สิ่งแวดล้อม	
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน	-40 ~ +60°C
ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ	-40 ~ +70°C
ความชื้นสัมพัทธ์	5% - 95% (ไม่ควบแน่น)
ระดับความสูงเหนือน้ำทะเลสูงสุดในการทำงาน	4000 m
Mechanical	
ขนาด (กว้าง × สูง × ลึก)	225 × 156 × 44 mm
น้ำหนัก	1.25 kg
ระดับการป้องกัน	IP20
วิธีการติดตั้ง	ติดตั้งบนผนังหรือบนเดสก์ท็อป
อื่นๆ	
ใบรับรอง	CE, RoHS

รุ่นของเครื่องวัดและเมเทโอโรกราฟที่รองรับโดย MB-S4-W4

Type	ผู้ขาย	รุ่น	วิธีการเชื่อมต่อ	ข้อจำกัดในการส่งออก
มิเตอร์	Acrel	ADL3000-E-B	RS485	รองรับ
	Acrel	DTSD1352		รองรับ
	CHINT	DTSU666		-
	EASTRON	SDM630MCT		-
	Janitza	UMG96RM		-
กราฟแสดงค่าสภาพอากาศ	Ginlong	PC-4GF		-
	Jinzhou Sunshine	PC-4GF		-

หมายเหตุ:

- รุ่นอุปกรณ์ที่จับคู่ใหม่จะได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องในตารางด้านบน
- หากคุณต้องการจับคู่อุปกรณ์วัดสภาพอากาศหรือมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเราและให้รหัสต่างๆ เช่น คู่มือผู้ใช้ เอกสารข้อกำหนด และโปรโตคอลการสื่อสารของอุปกรณ์