

MB-S4-W4

Solis کے ڈیٹا لاگرز


MB-S4-W4 کو تجارتی اور صنعتی (C&D PV) سسٹم کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جو ڈیٹا کے موثر حصول، پروٹوکول کی تبدیلی، اور پاور کنٹرول کو فعال کرتا ہے۔ یہ بہترین آپریشن اور دیکھ بھال کے ذریعے سسٹم کی کارکردگی کو زیادہ سے زیادہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔

- PV 80 انورٹرز تک کی نگرانی کرتا ہے
- ریوٹ اپ گریڈ اور دیکھ بھال کو سپورٹ کرتا ہے
- مختلف برآمدی طاقت کی حد کے منظرناموں کے ساتھ مطابقت پذیر
- ملٹی ماسٹر پلانٹ ڈیٹا کی منتقلی کو فعال کرتا ہے
- نگرانی اور تشکیل کاری کے لیے بلٹ ان ویب سرور، کسی ایپ کی ضرورت نہیں
- تیز رفتار کمیشننگ کے لیے ایک کلک میں ایڈریس کی تفویض کاری
- خودکار ڈبل پاور سورس سوچنگ
- بریکہ انٹ دوبارہ شروع ٹرانسمیشن: 30 دنوں میں 30 انورٹرز تک آف
- لائن ڈیٹا اسٹوریج کی حمایت کرتا ہے؛ 60 انورٹرز کے لیے 15 دن،
- زیادہ انورٹرز منسلک ہونے کے ساتھ متناسب طور پر کم ہوتا ہے



MB-S4-W4

انٹیلیجنٹ مانیٹرنگ سالوشن - MB-S4-W4

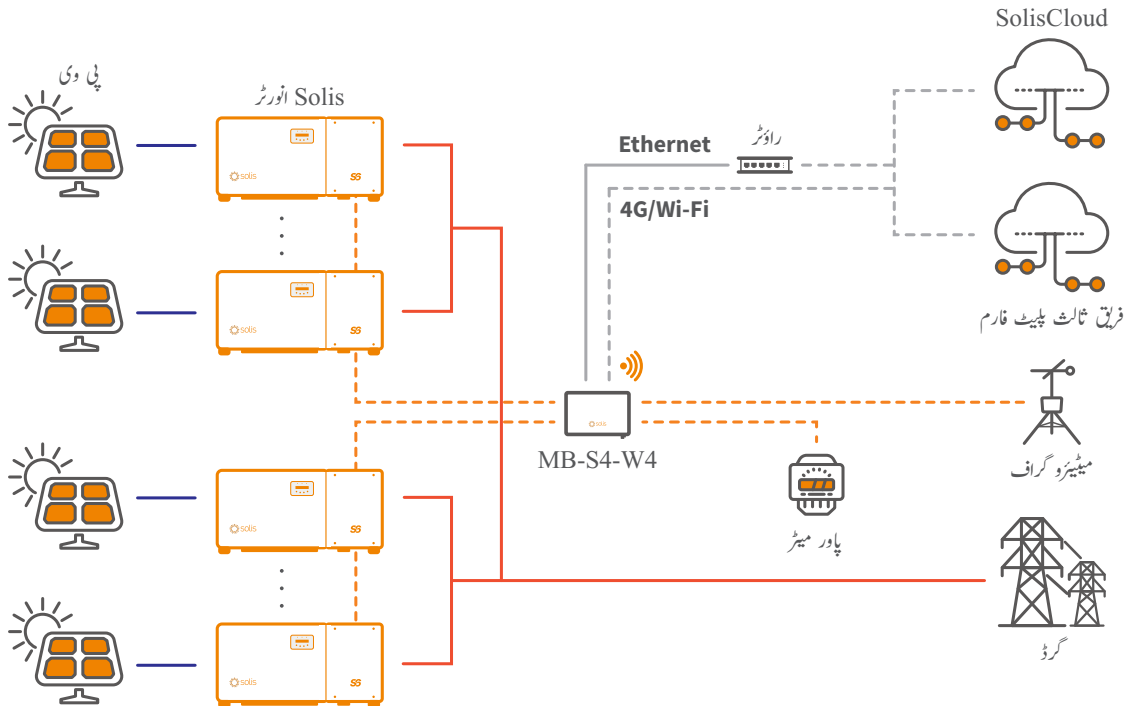

کیونیکشن --- آر ایس 485 مواصلاتی کیبل --- اینٹرنیٹ --- اینٹرنیٹ --- اے سی --- ڈی سی

S3-Logger		زل ڈام
کیبلنگ		
80, RS485 پورٹ 20		زیادہ سے زیادہ تقسیم کے قابل ڈائریکٹ
LED × 4		نشان دہی کرنا
ایمبیڈڈ ویب		WEB
COM × 4, مواصلاتی فاصلہ ≥ 1000 m		RS485
LAN × 2, 10 / 100 Mbps حسب مٹاؤ، مواصلاتی فاصلہ ≥ 100 m		بہترین مواصلات
(Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2.4G); 802.11a/n (5G) سیلولر نیٹ ورک: 4G / 3G / 2G		وائرلس مواصلات
DI × 4, DO × 2, AI × 4		ڈیجیٹل / اینالاگ
مواصلاتی پروٹوکول		
Modbus-RTU		RS485
Modbus-TCP, IEC60870-5-104		بہترین
برقی		
AC ان پٹ: 100 ~ 240 Hz / 50 Hz V; DC آؤٹ پٹ: 12 A 4 V		پاور ڈیپتھ
AC ان پٹ: 12 A 1 V, ان پٹ: 24 A 0.8 V		DC ان پٹ
≤12 W		یکٹیو کھپت
مادریات		
-40 ~ +60°C		آپریٹنگ درجہ حرارت کی حد
-40 ~ +70°C		سٹوریج درجہ حرارت کی حد
95% - 5% (ٹان کنڈنسیٹنگ)		متناسق نمی
4000 m		زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ اونچائی
سائیکل		
225 × 156 × 44 mm		طول و عرض (ڈیٹیو × ایچ × ڈی)
1.25 kg		وزن
IP20		داخلی تحفظ
وال ماؤنٹ یا ڈینک ٹاپ کی انسٹالیشن		تنصیب کا طریقہ
دیگر چیزیں		
CE, RoHS		توثیق

زل ڈام کے فارگ ورویٹیم روارٹیم نواعم ہعی رڈ کے MB-S4-W4

قسم	فروشہ	ماڈل	کنکشن کا طریقہ	برآمد کی پابندی
میٹر	Acrel	ADL3000-E-B	RS485	دفعہ ای تنواعم
	Acrel	DTSD1352		دفعہ ای تنواعم
	CHINT	DTSU666		-
	EASTRON	SDM630MCT		-
	Janitza	UMG96RM		-
میٹرو گراف	Ginlong	PC-4GF	-	-
	Jinzhong Sunshine	PC-4GF		-

نوٹ:

1. سہ ماہی ڈائریکٹ میٹر سلسلہ ایچ ڈی پورڈ میں ای ڈیٹیکٹ چاہئے۔
2. اگر آپ کو کسی بھی میٹر یا میٹرو گراف سے متعلق کرنے کی ضرورت ہے، تو براہ کرم ہمارے کسٹمر سروس سینٹر رابطہ کریں اور ڈائریکٹ میٹر کی پوزیشن پر نوٹ کریں۔