solis

GINLONG TECHNOLOGIES CO.,LTD.

S1-W4G-ST

Solis ডেটা লগার

ইনভার্টার সংযোগ করতে RS485 যোগাযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করুন, একই সময়ে 10টি পর্যন্ত ইনভার্টার সংযুক্ত করা যেতে পারে। ওয়্যারলেস WiFi নেটওয়ার্ক বা 4G এর মাধ্যমে মনিটরিং সিস্টেমের সাথে ডেটা যোগাযোগ করা যেতে পারে, যা দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যবেক্ষণ সম্পাদন করতে পারে। নেটওয়ার্কটি অনুমাননির্ভর ডেটা প্রেরণ করে, যা যে কোনও সময় এবং যে কোনও স্থানে নিরীক্ষণ করতে গ্রাহকদের জন্য সুবিধাজনক।সম্পূর্ণ ইনভার্টার ডেটা অফলাইনে সংরক্ষণ করে; ১টি ইনভার্টারের জন্য সর্বোচ্চ ৩০ দিনের স্টোরেজ, আরও ইনভার্টার সংযুক্ত হলে স্টোরেজ সময়কাল আনুপাতিকভাবে হ্রাস পায়। নেটওয়ার্ক পুনরুদ্ধারের সময় সম্পূর্ণ গ্যাপ-মুক্ত ঐতিহাসিক ডেটা ব্যাকফিল করে।

বৈশিষ্ট্য:

- WiFi এবং 4G যোগাযোগ সমর্থন করে
- স্ট্যাটাস নির্দেশক, কাজের অবস্থা প্রদর্শন করা সহজ
- RESET বোতাম, একটি কী দিয়ে ডেটা প্রেরণ, সুবিধাজনক ডিবাগিং
- ত্রুটি সতর্কতা, বাস্তব সময়ে পর্যবেক্ষণ
- বলুটুথের সাথে সংযোগ এবং ডিবাগিং সমর্থন করে
- প্লাগ এবং প্লে, দ্রুত ইনস্টলেশন
- একক ইনভার্টারের জন্য সর্বোচ্চ ৩০-দিনের ব্রেকপয়েন্ট রিজিউম ট্রান্সমিশন সমর্থন করে




S1-W4G-ST (4 Pin)



S1-W4G-ST (USB)

ইন্টেলিজেন্ট মনিটরিং সলিউশন - S1-W4G-ST

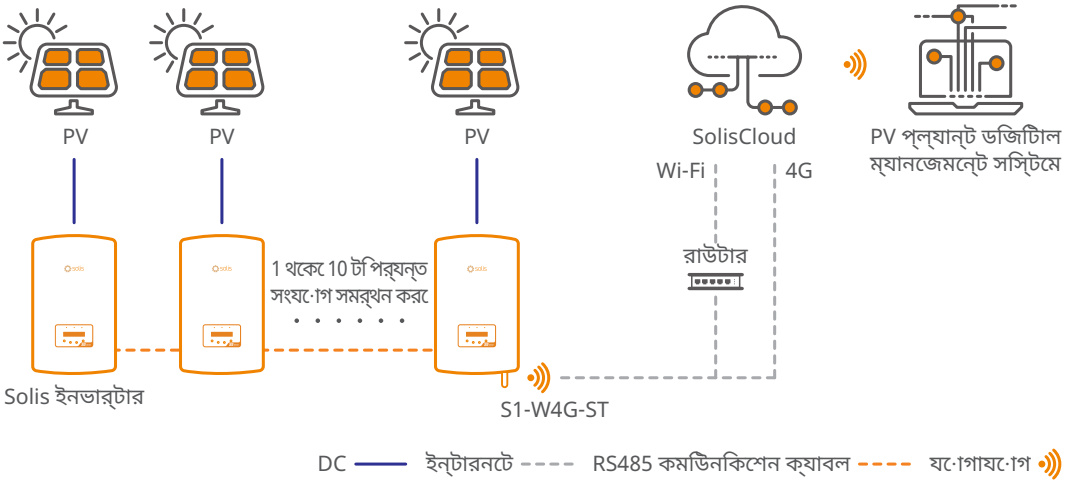

তথ্য তালিকা

মডেল	S1-W4G-ST (4 Pin)	S1-W4G-ST (USB)
যোগাযোগ		
সমর্থিত ডিভাইসের ধরন	Solis ইনভার্টার	
সংযুক্ত ইনভার্টারের সংখ্যা ①	≤ 10	
ডেটা সংগ্রহের ব্যবধান	5 মিনিট	
স্ট্যাটাস নির্দেশক	৩টি LED আলোক নির্দেশক	
যোগাযোগ ইন্টারফেস	বাহ্যিক ৪-পিন পোর্ট	বাহ্যিক ইউএসবি পোর্ট
তারবিহীন যোগাযোগ	**Wi-Fi:** 802.11b/g/n, 2.412-2.484GHz ②; **সেলুলার নেটওয়ার্ক:** 4G/3G/2G, LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28, LTE-TDD: B38/B39/B40/B41, UMTS: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19, GSM: B2/B3/B5/B8	
সর্বাধিক আউটপুট পাওয়ার	**Wi-Fi:** 802.11b: 20dBm / 802.11g: 18dBm / 802.11n: 15dBm; **সেলুলার নেটওয়ার্ক:** LTE&WCDMA bands: 23dBm, GSM850/EGSM900: 33dBm, DCS1800/PCS1900: 30dBm, DCS1800/PCS1900(8-PSK): 26dBm, GSM850/EGSM900(8-PSK): 27dBm	
নিকটবর্তী প্রান্তরে যোগাযোগ	BLE4.2	
কনফিগারেশন পদ্ধতি	APP / WEB	
বৈদ্যুতিক		
অপারেটিং ভোল্টেজ	DC 5 V (+ / -5%)	
সাধারণ বিদ্যুৎ খরচ	3 W	
পরিবেশ		
পরিচালনা তাপমাত্রা	-30 ~ +65°C	
অপারেটিং আর্দ্রতা	5% - 95%, আপেক্ষিক আর্দ্রতা, কোন কনডেন্সা নেই	
স্টোরেজ তাপমাত্রা	-40 ~ +70°C	
স্টোরেজ আর্দ্রতা	< 40%	
সর্বোচ্চ অপারেটিং উচ্চতা	4000 m	
ইনগ্রেস সুরক্ষা	IP65	
যান্ত্রিক		
মাত্রা (L × W × H)	128 × 50 × 34 mm	113 × 50 × 34 mm
ইনস্টলেশন পদ্ধতি	বাহ্যিকভাবে সন্নিবেশ + টুইস্ট লক	বাহ্যিকভাবে সন্নিবেশন + ট্যাব লক
ওজন	80 g	65 g
অন্যান্য		
সার্টিফিকেশন	CE, FCC	

① ইনভার্টারগুলোকে প্রথমে RS485 দ্বারা একত্রিতভাবে সংযুক্ত করতে হবে। ② গিগাহার্টজ ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক সমর্থিত নয়।