

## S2-WL-ST

### Καταγραφείς δεδομένων Solis

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο επικοινωνίας RS485 για να συνδέσετε τους ινβέρτερ, μπορούν να συνδεθούν έως και 10 ινβέρτερ ταυτόχρονα. Επικοινωνία δεδομένων με το σύστημα παρακολούθησης μέσω ασύρματου δικτύου WiFi ή LAN, το οποίο μπορεί να πραγματοποιήσει απομακρυσμένο έλεγχο και παρακολούθηση. Το δίκτυο μεταδίδει διαισθητικά δεδομένα, το οποίο είναι βολικό για τους πελάτες για να παρακολουθούν το σύστημα οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε.

#### Χαρακτηριστικά:

- Υποστήριξη επικοινωνίας WiFi και LAN
- Ένδειξη κατάστασης, εύκολη εμφάνιση της κατάστασης λειτουργίας
- Κουμπί RESET, ένα πλήκτρο για αποστολή δεδομένων, εύκολος εντοπισμός σφαλμάτων
- Plug and play, γρήγορη εγκατάσταση
- Συναγερμός βλάβης, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο
- Υποστηρίζει κοντινή σύνδεση Bluetooth και εντοπισμό σφαλμάτων




S2-WL-ST (4 Pin)



S2-WL-ST (USB)

### Έξυπνη Λύση Παρακολούθησης - S2-WL-ST

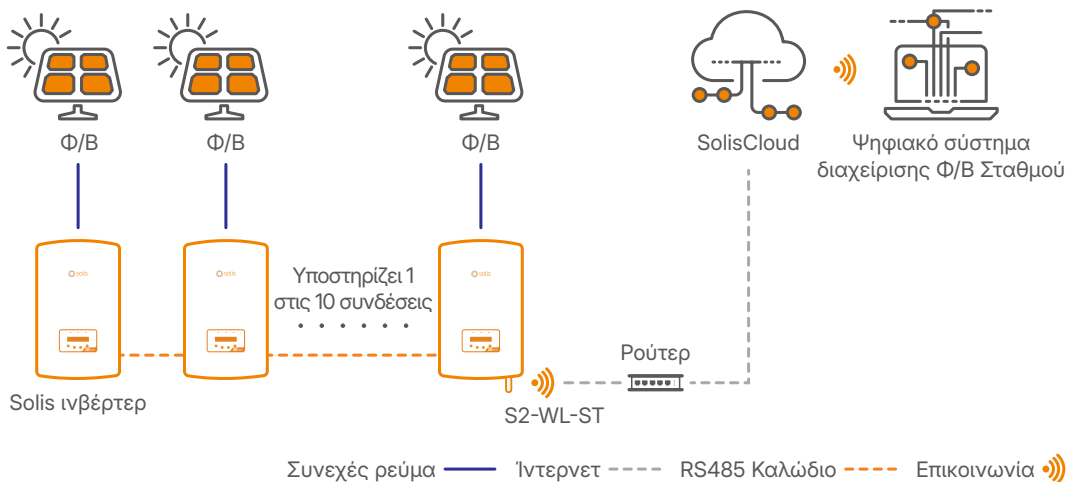

## Στοιχεία - Χαρακτηριστικά

Μοντέλα	S2-WL-ST (4 Pin)	S2-WL-ST (USB)
<b>Επικοινωνία</b>		
Υποστηριζόμενος τύπος συσκευής	Solis ινβέρτερ	
Αριθμός συνδεδεμένων ινβέρτερ <sup>①</sup>	≤ 10	
Δεδομένα συλλογής	5 λεπτά	
Ένδειξη κατάστασης	3 ενδεικτικές λυχνίες LED	
Διεπαφή επικοινωνίας	Εξωτερική θύρα 4 ακίδων	Εξωτερική θύρα USB
Επικοινωνία Ethernet	Αριθμός διαδρομών × 1, 10 / 100 Mbps προσαρμοστικό, απόσταση επικοινωνίας ≤ 100 m	
Ασύρματη επικοινωνία	802.11b/g/n, 2.412-2.484GHz <sup>②</sup>	
Μέγιστη ισχύς εξόδου	802.11b: 20dBm / 802.11g: 18dBm / 802.11n: 15dBm	
Επικοινωνία κοντινής απόστασης	BLE4.2	
Μέθοδος διαμόρφωσης	APP / WEB	
<b>Ηλεκτρικό</b>		
Τάση λειτουργίας	Συνεχές ρεύμα 5 V (+ / -5%)	
Τυπική κατανάλωση ισχύος	2 W	
<b>Περιβάλλον</b>		
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30 ~ +65°C	
Υγρασία λειτουργίας	5% - 95%, Σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ~ +70°C	
Υγρασία αποθήκευσης	< 40%	
Μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας	4000 m	
Προστασία εισόδου υγρασίας	IP65	
<b>Μηχανικά</b>		
Διαστάσεις (Μ × Π × Β)	145 × 50 × 41 mm	130 × 50 × 41 mm
Μέθοδος εγκατάστασης	Εξωτερική εισαγωγή + κλειδίωμα με περιστροφή	Εξωτερικά Εισαγωγή + Κλειδίωμα καρτέλας
Βάρος	100 g	90 g
<b>Άλλα</b>		
Πιστοποίηση	CE, FCC	

① Οι inverter πρέπει πρώτα να συνδεθούν χέρι με χέρι μέσω RS485.

② Τα δίκτυα Wi-Fi 5 GHz δεν υποστηρίζονται.