solis
GINLONG TECHNOLOGIES CO.,LTD.

S2-WL-ST

Καταγραφείς δεδομένων Solis

Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο επικοινωνίας RS485 για να συνδέσετε τους ινβέρτερ, μπορούν να συνδεθούν έως και 10 ινβέρτερ ταυτόχρονα. Επικοινωνία δεδομένων με το σύστημα παρακολούθησης μέσω ασύρματου δικτύου WiFi ή LAN, το οποίο μπορεί να πραγματοποιήσει απομακρυσμένο έλεγχο και παρακολούθηση. Το δίκτυο μεταδίδει διαισθητικά δεδομένα, το οποίο είναι βολικό για τους πελάτες για να παρακολουθούν το σύστημα οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε.Αποθηκεύει πλήρη δεδομένα μετατροπέα εκτός σύνδεσης· μέγ. αποθήκευση 30 ημερών για 1 μετατροπέα, η διάρκεια αποθήκευσης μειώνεται αναλογικά όσο συνδέονται περισσότεροι μετατροπείς. Κατά την αποκατάσταση του δικτύου, συμπληρώνει πλήρη ιστορικά δεδομένα χωρίς κενά.

Χαρακτηριστικά:

- Υποστήριξη επικοινωνίας WiFi και LAN
- Ένδειξη κατάστασης, εύκολη εμφάνιση της κατάστασης λειτουργίας
- Κουμπί RESET, ένα πλήκτρο για αποστολή δεδομένων, εύκολος εντοπισμός σφαλμάτων
- Plug and play, γρήγορη εγκατάσταση
- Συναγερμός βλάβης, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο
- Υποστηρίζει κοντινή σύνδεση Bluetooth και εντοπισμό σφαλμάτων
- Υποστηρίζει MODBUS TCP
- Υποστηρίζει συνέχιση μετάδοσης μετά από διακοπή έως 30 ημέρες για έναν μετατροπέα




S2-WL-ST (4 Pin)



S2-WL-ST (USB)

Έξυπνη Λύση Παρακολούθησης - S2-WL-ST

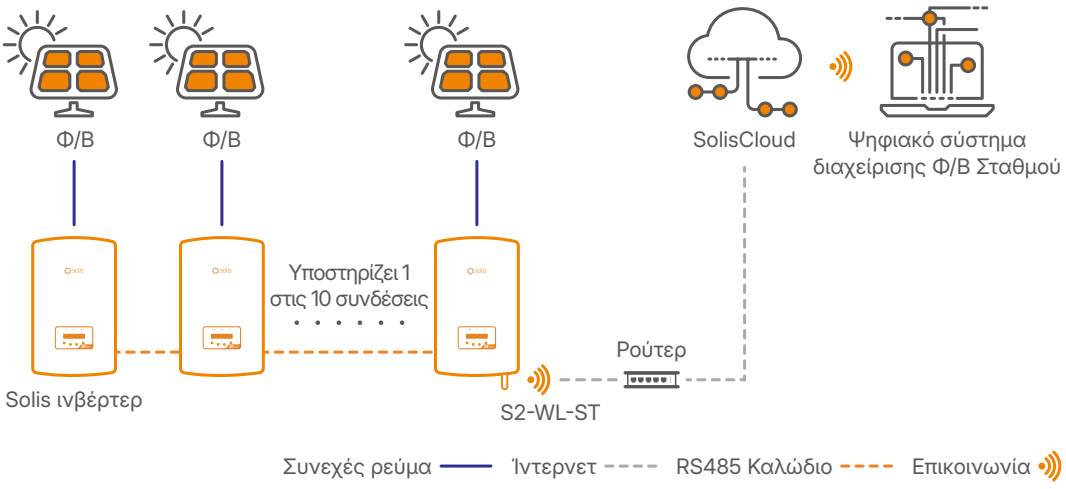

Στοιχεία - Χαρακτηριστικά

Μοντέλα	S2-WL-ST (4 Pin)	S2-WL-ST (USB)
Επικοινωνία		
Υποστηριζόμενος τύπος συσκευής	Solis ινβέρτερ	
Αριθμός συνδεδεμένων ινβέρτερ ①	≤ 10	
Δεδομένα συλλογής	5 λεπτά	
Ένδειξη κατάστασης	3 ενδεικτικές λυχνίες LED	
Διεπαφή επικοινωνίας	Εξωτερική θύρα 4 ακίδων	Εξωτερική θύρα USB
Επικοινωνία Ethernet	Αριθμός διαδρομών × 1, 10 / 100 Mbps προσαρμοστικό, απόσταση επικοινωνίας ≤ 100 m	
Ασύρματη επικοινωνία	802.11b/g/n, 2.412-2.484GHz ②	
Μέγιστη ισχύς εξόδου	802.11b: 20dBm / 802.11g: 18dBm / 802.11n: 15dBm	
Επικοινωνία κοντινής απόστασης	BLE4.2	
Μέθοδος διαμόρφωσης	APP / WEB	
Ηλεκτρικό		
Τάση λειτουργίας	Συνεχές ρεύμα 5 V (+ / -5%)	
Τυπική κατανάλωση ισχύος	2 W	
Περιβάλλον		
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30 ~ +65°C	
Υγρασία λειτουργίας	5% - 95%, Σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 ~ +70°C	
Υγρασία αποθήκευσης	< 40%	
Μέγιστο υψόμετρο λειτουργίας	4000 m	
Προστασία εισόδου υγρασίας	IP65	
Μηχανικά		
Διαστάσεις (Μ × Π × Β)	145 × 50 × 41 mm	130 × 50 × 41 mm
Μέθοδος εγκατάστασης	Εξωτερική εισαγωγή + κλείδωμα με περιστροφή	Εξωτερικά Εισαγωγή + Κλείδωμα καρτέλας
Βάρος	100 g	90 g
Άλλα		
Πιστοποίηση	CE, FCC	

① Οι inverter πρέπει πρώτα να συνδεθούν χέρι με χέρι μέσω RS485. ② Τα δίκτυα Wi-Fi 5 GHz δεν υποστηρίζονται.