

S1-W4G-ST

Solis 데이터 로거

RS485 통신 방식을 사용하여 인버터를 연결하면 최대 10개의 인버터를 동시에 연결할 수 있습니다. 무선 WiFi 네트워크 또는 4G를 통한 모니터링 시스템과의 데이터 통신으로 원격 제어 및 모니터링을 실현할 수 있습니다. 네트워크는 직관적인 데이터를 전송하여 고객이 언제 어디서나 편리하게 모니터링할 수 있습니다. 전체 인버터 데이터를 오프라인으로 저장합니다. 인버터 1대당 최대 30일 저장 가능하며, 더 많은 인버터가 연결될수록 저장 기간이 비례하여 감소합니다. 네트워크 복구 시 누락 없는 전체 이력 데이터를 백업합니다.

기능 :

- WiFi 및 LAN 통신 지원
- 에러 알람 및 실시간 모니터링
- 상태표시창으로 동작 상태를 쉽게 확인할 수 있음
- 블루투스를 이용한 연결 및 디버깅 지원
- 리셋 버튼, 하나의 키로 데이터 전송 가능, 편리한 디버깅
- 플러그 앤 플레이 방식의 빠른 설치
- 단일 인버터에 대해 최대 30일 중단점 재개 전송 지원




S1-W4G-ST (4 Pin)



S1-W4G-ST (USB)

스마트 모니터링 솔루션 - S1-W4G-ST

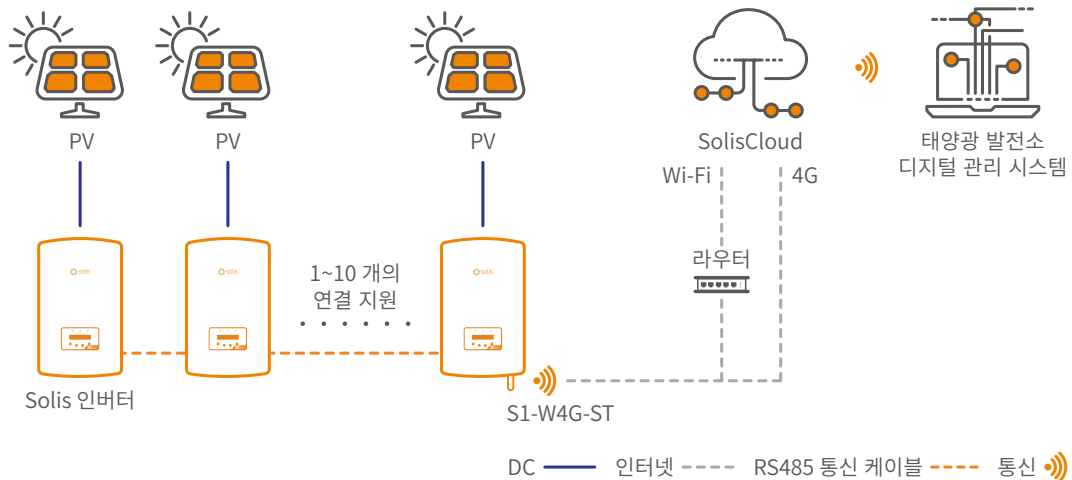

데이터시트

모델명	S1-W4G-ST (4 Pin)	S1-W4G-ST (USB)
통신		
지원가능한 디바이스 유형	Solis 인버터	
지원가능한 디바이스 번호 ^①	≤ 10	
상태 데이터 수집 간격	5 분	
상태 표시	3 LED 표시등	
통신 인터페이스	외부 4 핀 포트	외부 USB 포트
무선 통신	Wi-Fi: 802.11b/g/n, 2.412-2.484GHz ^② ; 셀룰러 네트워크 : 4G/3G/2G, LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28, LTE-TDD: B38/B39/B40/B41, UMTS: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19, GSM: B2/B3/B5/B8	
최대 출력 전력	Wi-Fi: 802.11b: 20dBm / 802.11g: 18dBm / 802.11n: 15dBm; 셀룰러 네트워크 : LTE&WCDMA bands: 23dBm, GSM850/EGSM900: 33dBm, DCS1800/PCS1900: 30dBm, DCS1800/PCS1900(8-PSK): 26dBm, GSM850/EGSM900(8-PSK): 27dBm	
근거리 통신	BLE4.2	
구성 방법	APP / WEB	
전기특성		
입력 전압	DC 5 V (+ / -5%)	
일반적인 전력 소비	3 W	
환경조건		
작동 온도	-30 ~ +65° C	
동작 습도	5% - 95%, 상대습도 , No 콘덴싱	
보관 온도	-40 ~ +70° C	
보관 습도	< 40%	
최대 운용 고도	4000 m	
방진 방수 등급 (IP)	IP65	
일반 데이터		
사이즈 (길이 × 너비 × 높이)	128 × 50 × 34 mm	113 × 50 × 34 mm
설치	외부 삽입 + 고정 잠금 장치	외부 삽입 + 탭 잠금 장치
무게	80 g	65 g
기타		
인증	CE, FCC	

① 인버터는 반드시 RS485 케이블로 함께 접속되어야 한다 . ② 5 GHz Wi-Fi 네트워크는 지원되지 않는다 .