solis
GINLONG TECHNOLOGIES CO.,LTD.

## S2-WL-ST

# Solis Veri Kaydediciler

İnvertörlere bağlanmak için RS485 haberleşme yöntemini kullanır; aynı anda en fazla 10 invertör bağlanabilir. Uzaktan kontrol ve izleme imkanı sağlayan, kablosuz Wi-Fi ağ veya yerel LAN ağı üzerinden izleme sistemiyle veri haberleşmesi. Ağ sezgisel veriler iletir, bu da müşterilerin istedikleri an istedikleri yerden izleyebilmeleri için kullanışlıdır.Tam invertör verilerini çevrimdışı olarak saklar; 1 invertör için maks. 30 günlük depolama, daha fazla invertör bağlandıkça depolama süresi orantılı olarak azalır. Ağ geri geldiğinde eksiksiz, boşluksuz geçmiş verileri doldurur.

## Özellikler:

- Destek WiFi ve LAN iletişimi
- Tak ve çalıştır, hızlı kurulum
- Arıza alarmı, gerçek zamanlı izleme
- Durum göstergesi, çalışma durumunu görüntülemek kolay
- SIFIRLAMA düğmesi, veri göndermek için bir anahtar, uygun hata ayıklama
- Destek Bluetooth yakın bağlantı ve hata ayıklama
- MODBUS TCP desteği
- Tek bir invertör için maksimum 30 gün kesinti sonrası iletim sürdürmeyi destekler




S2-WL-ST (4 Pin)



S2-WL-ST (USB)

## Akıllı İzleme Çözümü - S2-WL-ST

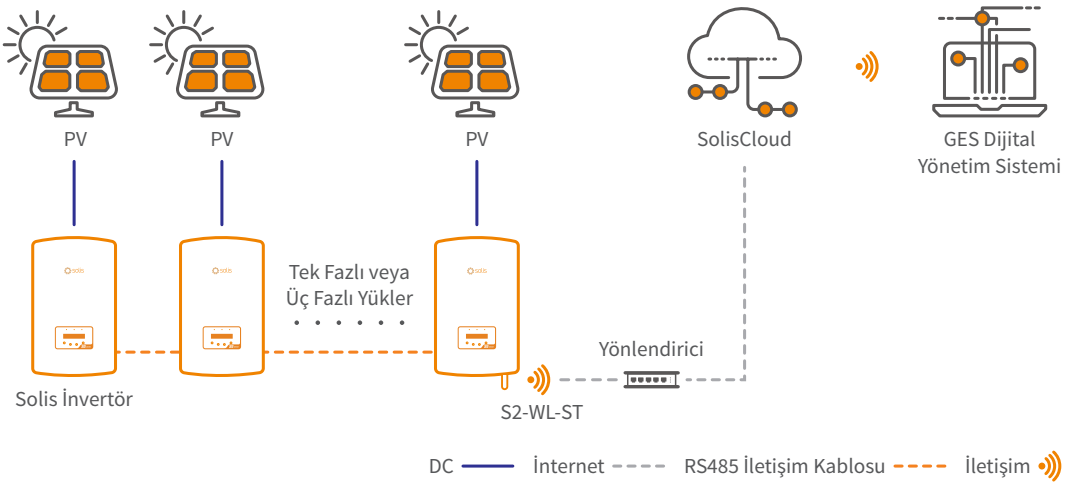

# Teknik Veriler

| Model | S2-WL-ST (4 Pin) | S2-WL-ST (USB) |
|---|---|---|
| **İletişim** | | |
| Desteklenen cihaz türü | Solis İnvertör | |
| Bağlı invertör sayısı ① | ≤ 10 | |
| Veri toplama aralıkları | 5 dakika | |
| Durum göstergesi | 3 LED Gösterge Işığı | |
| İletişim arayüzü | Harici 4-Pin Bağlantı Noktası | Harici USB Bağlantı Noktası |
| Ethernet haberleşmesi | Rota sayısı × 1, 10 / 100 Mbps uyarlanabilir, iletişim mesafesi ≤ 100 m | |
| Kablosuz iletişim | 802.11b/g/n, 2.412-2.484GHz ② | |
| Maks. çıkış gücü | 802.11b: 20dBm / 802.11g: 18dBm / 802.11n: 15dBm | |
| Yakın uç iletişimi | BLE4.2 | |
| Yapılandırma yöntemi | APP / WEB | |
| **Elektrik** | | |
| Çalışma gerilimi | DC 5 V (+ / -5%) | |
| Tipik güç tüketimi | 2 W | |
| **Çevre** | | |
| Çalışma sıcaklığı | -30 ~ +65°C | |
| Çalışma nemi | 5% - 95%, Bağıl nem, yoğuşma yok | |
| Depolama sıcaklığı | -40 ~ +70°C | |
| Depolama nemi | < 40% | |
| Maks. çalışma rakımı | 4000 m | |
| Giriş koruması | IP65 | |
| **Mekaniksel** | | |
| Boyutlar (L × G × Y) | 145 × 50 × 41 mm | 130 × 50 × 41 mm |
| Kurulum yöntemi | Dışarıdan Takma + Çevirmeli Kilit | Dışarıdan Takma + Sekme Kilidi |
| Ağırlık | 100 g | 90 g |
| **Diğer** | | |
| Sertifika | CE, FCC | |

① İnvertörler önce RS485 düz bağlanmalıdır. ② 5 GHz Wi-Fi ağları desteklenmez.