

S1-W4G-ST

Enregistreurs de données Solis

Communique en RS485 avec les onduleurs, 10 onduleurs max. peuvent être connectés en même temps. La communication des données avec la plate-forme de supervision est soit en WiFi soit en 4G, ce qui permet de contrôler et de surveiller à distance. Le réseau transmet des données intuitives, permettant aux clients de surveiller à tout moment et de n'importe où facilement.

Caractéristiques:

- Supporte la communication WiFi et 4G
- Indicateur d'état, affichage simple de l'état de fonctionnement
- Bouton de réinitialisation, une touche pour envoyer des données, mise au point facilitée
- Alarme de défaut, surveillance en temps réel
- Supporte la connexion Bluetooth à proximité et la mise au point
- Affectation à une touche de l'adresse de l'onduleur, efficace et économe en main-d'œuvre




S1-W4G-ST (4 Pin)



S1-W4G-ST (USB)

● Solution de surveillance intelligente - S1-W4G-ST

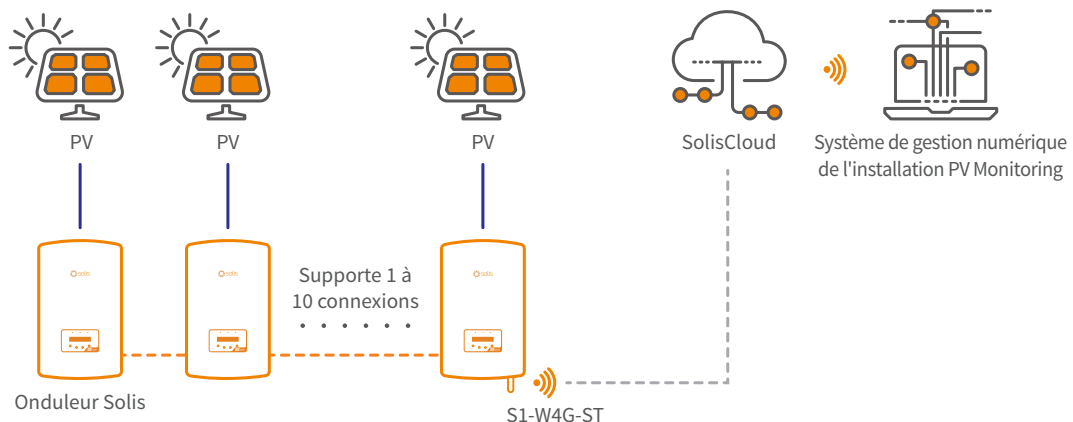

DC — Internet — — — Câble de communication RS485 - - - - Communication

Fiche technique

S1-W4G-ST

Modèle	S1-W4G-ST (4 Pin)	S1-W4G-ST (USB)
Communication		
Type de périphérique compatible	Onduleur Solis	
Nombre d'onduleurs connectés ⁽¹⁾	≤10	
Intervalles de collecte des données	5 minutes	
Indicateur de statut	LED × 3	
Interface de communication	4 Pin	USB
Communication sans fil	802.11b/g/n (2.4G—2.483G) GSM/GPRS: 850/900/1800/1900 MHz	
Méthode de configuration	APP/WEB	
Électrique		
Tension de fonctionnement	CC 5V(+/-5%)	
Consommation d'énergie	≤5 W	
Environnement		
Plage de température ambiante de fonctionnement	-30 ~ +65°C	
Humidité de fonctionnement	5%-95%, humidité relative, pas de condensation	
Température de stockage	-40 ~ +70°C	
Humidité de stockage	< 40%	
Altitude de fonctionnement max.	4000 m	
Degré de protection	IP65	
Mécanique		
Dimensions (L × l × H)	128*50*34 mm	115*50*34 mm
Méthode d'installation	Insérer+Visser	Insérer+Verrouiller
Masse	79 g	65 g
Autres		
Certificat	CE, FCC	

(1) Connectez les onduleurs par liaison RS485.