

## S2-WL-ST

### Rejestratory danych Solis

Do połączenia falowników należy użyć metody komunikacji RS485, jednocześnie można podłączyć do 10 falowników. Komunikacja danych z systemem monitorowania poprzez bezprzewodową sieć WiFi lub LAN, która może realizować zdalne sterowanie i monitorowanie. Sieć przekazuje intuicyjne dane, co ułatwia klientom monitorowanie w dowolnym czasie i miejscu.

#### Cechy:

- Obsługa komunikacji WiFi i LAN
- Podłącz i graj, szybka instalacja
- Alarm awarii, monitorowanie w czasie rzeczywistym
- Wskaźnik stanu, łatwy do wyświetlenia stan roboczy
- Przycisk RESET, jeden klucz do wysyłania danych, wygodne debugowanie
- Obsługa połączeń i debugowania Bluetooth w pobliżu
- Przypisanie jednego klawisza adresu falownika, wydajne i oszczędne




S2-WL-ST (4 Pin)



S2-WL-ST (USB)

### ● Inteligentny system monitorowania - S2-WL-ST

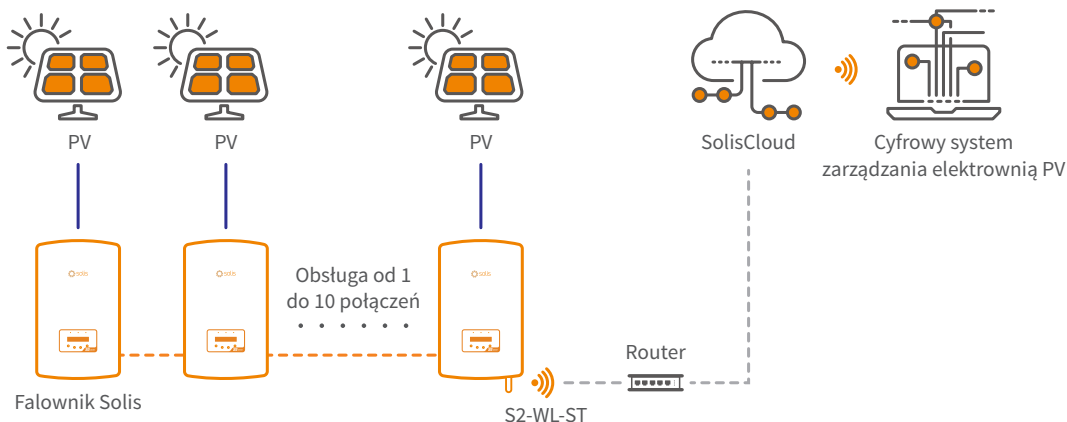

## Arkusz danych

## S2-WL-ST

Modele	S2-WL-ST (4 Pin)	S2-WL-ST (USB)
<b>Komunikacja</b>		
Obsługiwany typ urządzenia	Falownik Solis	
Liczba podłączonych falowników <sup>(1)</sup>	≤10	
Interwały poboru danych	5 minut	
Wskaźnik stanu	3 wskaźniki LED	
Interfejs komunikacji	Zewnętrzny port 4-stykowy	Zewnętrzny port USB
Komunikacja Ethernet	Liczba ścieżek × 1, adaptacyjne 10/100 Mb/s, odległość komunikacji ≤100m	
Komunikacja bezprzewodowa	802.11b/g/n (2.4G) <sup>(2)</sup>	
Komunikacja zbliżeniowa	BLE4.2	
Metoda konfiguracji	APP/WEB	
<b>Elektryczność</b>		
Napięcie robocze	DC 5 V (+/-5%)	
Zużycie mocy operacyjnej	≤5 W	
<b>Środowisko</b>		
Roboczy zakres temperatury otoczenia	-30 ~ +65°C	
Wilgotność robocza	5%-95%, wilgotność względna, brak kondensacji	
Temperatura przechowywania	-40 ~ +70°C	
Wilgotność podczas przechowywania	< 40%	
Maksymalna wysokość operacyjna	4000 m	
Stopień ochrony	IP65	
<b>Mechaniczne</b>		
Wymiary (L*W*H)	145*50*41 mm	130*50*41 mm
Metoda instalacji	Wkładka zewnętrzna + blokada obrotowa	Wkładka zewnętrzna + zatrzask
Waga	100 g	90 g
<b>Inny</b>		
Certyfikacja	CE, FCC	

(1) Falowniki należy połączyć ze sobą za pomocą interfejsu RS485.

(2) Sieci Wi-Fi 5 GHz nie są obsługiwane.