

S3-Logger

لوازمات - Solis C&I ڈیٹا لاگنگ ڈیوائس

S3-Logger ڈیٹا کے حصول اور پروٹوکول کی تبدیلی کی ڈیوائس ہے جو PV پاور پلانٹس میں PV آلات پر لگائی جاتی ہے، اور یہ میٹر، موسم کے اسٹیشنز اور دیگر آلات تک رسائی میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔


خصوصیات:

- مقامی مانیٹرنگ سسٹم کے لیے ڈیٹا کنیکشن میں معاون ہے
- بجلی کے میٹر، موسم کے اسٹیشنز اور دیگر آلات تک رسائی میں معاون ہے
- مختلف مواصلاتی پروٹوکولز میں معاون ہے
- ایک کلیدی پتے کی تفویض اور EPM فنکشن
- انورٹر کی فاصلاتی اپ گریڈ



S3-Logger

انٹلی جینٹ مانیٹرنگ سالوشن - S3-Logger

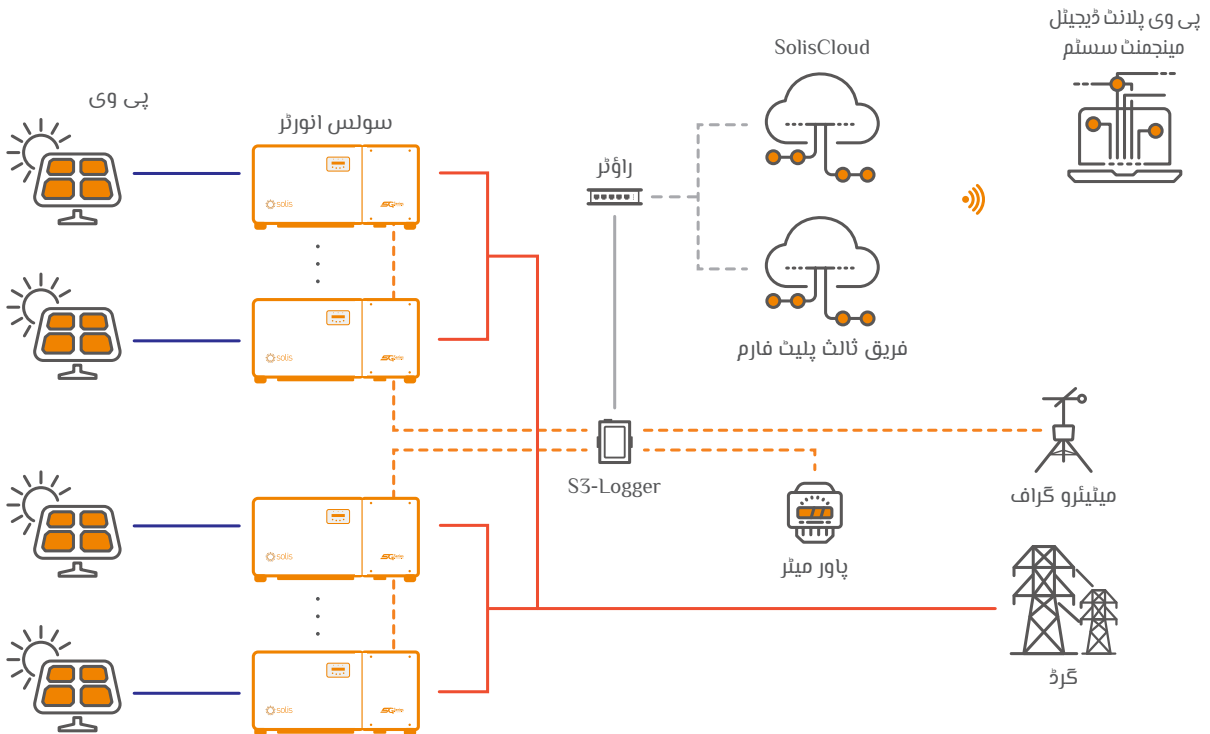

کمپونیکیشن --- آر ایس 485 مواصلاتی کیبل --- ایتھرنیٹ --- انٹرنیٹ --- اے سی --- ڈی سی

S3-Logger

ڈیٹا شیٹ

| S3-Logger | ماڈل |
|---|---------------------------------------|
| کمپنیکیشن | |
| سولس انورٹر | معاون آلہ کی قسم |
| پر RS485 پورٹ ≥15 | منسلک انورٹرز کی تعداد ⁽¹⁾ |
| 5 منٹس | ڈیٹا جمع آوری کا دورانیہ |
| 2 × LED، پاور، چلانا | نشان دہی کرنا |
| COM × 4، 1200~19200 bps، مواصلاتی فاصلہ ≥1000 میٹر | RS485 |
| LAN × 1، 10/100Mbps حسب منشاء، مواصلاتی فاصلہ ≥100 میٹر | اینٹرنیٹ مواصلات |
| مواصلاتی پروٹوکول | |
| Modbus-RTU، IEC60870-5-103، DLT645 | RS485 |
| Modbus-TCP، IEC60870-5-104 | اینٹرنیٹ |
| برقی | |
| 100~240 V، 50 Hz / 60 Hz | AC پاور سپلائی |
| 9~36 V | DC پاور سپلائی |
| 5 W@12VDC | آپرینٹنگ بجلی کی کھپت |
| مادھولیات | |
| -40 ~ +80°C | آپرینٹنگ ایمپنٹ درجہ حرارت کا دائرہ |
| ≥85% متعلقہ نمی، کوئی کثافت نہیں | آپرینٹنگ نمی |
| -40 ~ +80°C | اضافی درجہ حرارت |
| 4000 m | زیادہ سے زیادہ آپریشن کی اونچائی |
| میکانیکی | |
| 89mm*121mm*27mm | طول و عرض (ایل * ڈبلیو * ایچ) |
| IP20 | تحفظ کی ڈگری |
| Rail Mounting, Desktop installation | تنصیب کا طریقہ |
| دیگر چیزیں | |
| CE, RoHS | توثیق |