

S5-WiFi-ST

Solis کے ڈیٹا لاگرز

1 ڈیٹا لاگر سے 10 انورٹرز تک جوڑا جا سکتا ہے۔ لاگر مقامی وائی فائی نیٹ ورک کے ساتھ جڑتا ہے اور وائرلیس طور پر SolisCloud تک ڈیٹا منتقل کرتا ہے۔ Solis کا مانیٹرنگ پلیٹ فارم SolisCloud ریموٹ سسٹم کی نگرانی اور کنٹرول کی اجازت دیتا ہے۔ ڈیٹا واضح اور تفصیلی ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی جگہ سے کسی بھی وقت نگرانی اور مسائل کا حل کرنا آسان ہوتا ہے۔

خصوصیات:

- ٹیکسٹ اور ای میل کے ذریعے الارم کی اطلاعات بھیجیں
- وضاحتی LED انڈیکیٹر لائٹس آپریٹنگ اسٹیٹس کو ظاہر کرتی ہیں
- سادہ پلگ اینڈ پلے انسٹالیشن کمیشننگ کو تیز اور آسان بناتی ہے۔
- فوری ڈیٹا ٹرانسمیشن اور ڈیوائس کنفیگریشن کے لیے ایک بٹن
- 2.4GHz اور 5GHz کے ساتھ ڈوئل بینڈ راؤٹر میں معاونت
- قریبی بلوٹوتھ کنیکشن اور ڈیبگنگ کو سپورٹ کرتا ہے




S5-WiFi-ST-4Pin



S5-WiFi-ST-USB

انٹیلیجنٹ مانیٹرنگ سالوشن - S5-WiFi-ST

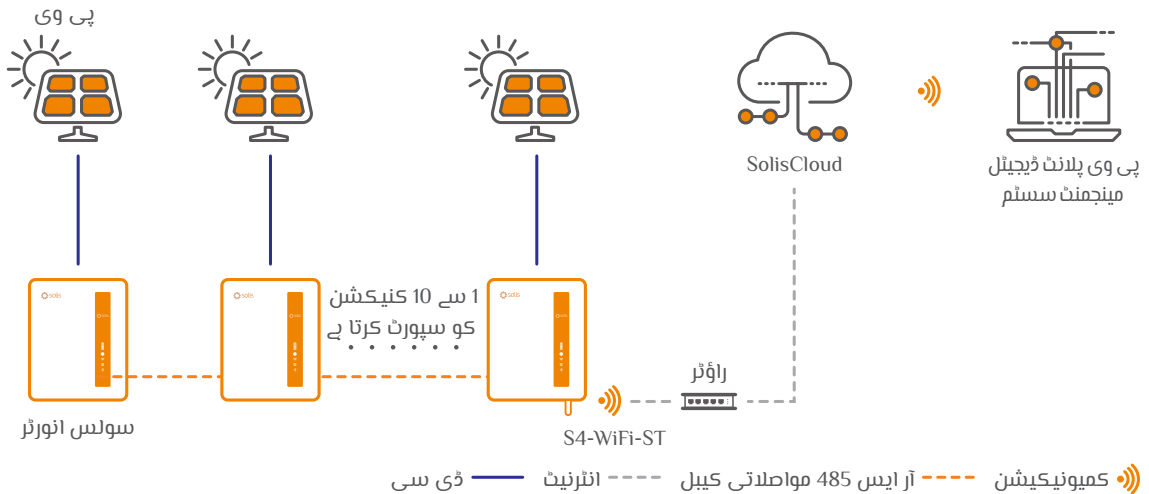

S5-WiFi-ST

ڈیٹا شیٹ

S5-WiFi-ST-4Pin	S5-WiFi-ST-USB	ماڈلز
کمپونینٹس		
سولس انورٹر		معاون آلہ کی قسم
≤10		منسلک انورٹرز کی تعداد ⁽¹⁾
5 منٹس		ڈیٹا جمع آوری کا دورانیہ
LED 3 انڈیکیٹر لائٹس		نشان دہی کرنا
بیرونی 4 پین پورٹ	بیرونی USB پورٹ	مواصلاتی انٹرفیس
802.11b/g/n (2.4G) 802.11a/n (5G)		وائی فائی مواصلات
BLE5.0		قریبی اختتامی مواصلات
APP/WEB		ترتیب دینے کا طریقہ
برقی		
DC 5V(+/-5%)		آپرینٹنگ وولٹیج
≤5 W		آپرینٹنگ بجلی کی کھپت
مادولیات		
-30 ~ +65°C		آپرینٹنگ ایمپینٹ درجہ حرارت کا دائرہ
5% سے 95% متعلقہ نمی، کوئی کثافت نہیں		آپرینٹنگ نمی
-40 ~ +70°C		اضافی درجہ حرارت
< 40%		اضافی نمی
4000 m		زیادہ سے زیادہ آپریشن کی اونچائی
IP65		تحفظ کی ڈگری
میکانیکی		
128mm*50mm*34mm	113mm*50mm*34mm	طول و عرض (ایل*ڈبلیو*ایچ)
بیرونی طور پر داخلہ + ٹونسٹ لاک	بیرونی طور پر داخلہ + ٹیب لاک	تنصیب کا طریقہ
80 g	65 g	وزن
دیگر چیزیں		
CE,FCC		توثیق