

Solis-6300-MV

Підстанція Solis MV

Для високовольного інвертора 1500V Solis 255K і 350K

Комплексна доставка

- Панель з основним потоком 6,3 МВт, широко використовується у всьому світі
- Доставка в стандартному двадцятифутовому контейнері, зручне транспортування

Зручне встановлення

- Комплексне рішення – від інвертора до основного підвищувального трансформатора
- Коли контейнер піднімуть до фундаменту, потрібно підключити лише кабелі низької і середньої напруги

Надійна продукція


- Панель низької напруги, трансформатор і блок для кільцевих мереж потрібно встановлювати самостійно
- Почніть користуватися обладнанням відомої марки з міжнародним визнанням та надійною якістю

Легка експлуатація й обслуговування

- Конструкція з повністю фронтальним обслуговуванням
- Модульна конструкція обладнання середньої напруги, легко заміна



ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА

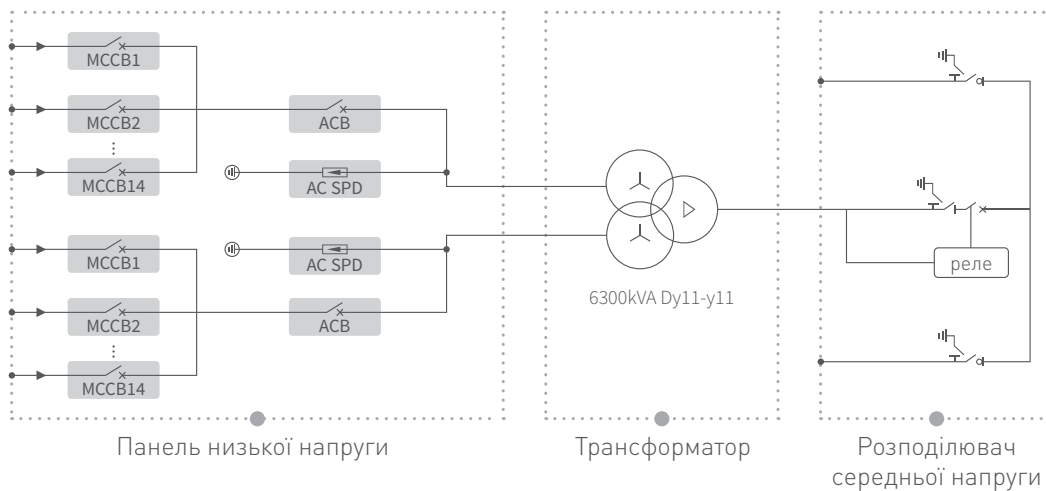

Технічних параметрів

Solis-6300-MV

Моделі	Solis-6300-MV
Панель низької напруги	
Специфікація автоматичного вимикача у литому корпусі (АВЛК)	250 A / 800 Vac / 3P, 14*2 pcs
Специфікація автоматичного вимикача	3200 A / 800 Vac / 3P, 1*2 pcs
Форма з'єднання з трансформатором	Мідна шина
Трансформатор	
Тип трансформатора	Масло занурене
Номінальна вихідна потужність	6300 kVA @ 40°C
Макс. вихідна потужність	6930 kVA @ 40°C 3h
Низька/середня напруга	0.8 kV / 10-35 kV
Макс. вхідний струм	2577 A *2
Перемикач високої напруги	±2*2.5%
Група з'єднання трансформатора	Dy11y11
Частота	50 Hz / 60 Hz
Тип охолодження	ONAN
Опір	7%
Тип мастила	Мінеральне масло (Опціонально: рослинна олія)
Матеріал намотування	Al/Al (Опціонально: Cu/Cu)
Клас ізоляції	A
Форма з'єднання з розподільвачем середньої напруги	Кабель
Розподільвач середньої напруги	
Тип ізоляції	SF6
Номінальна напруга	12-36 kV
Номінальний струм	630 A
Внутрішнє дугове замикання	20 kA / 1 s
Кількість джерел живлення	3 годівниці
Захист	
Захист від перенапруги (низька напруга)	AC type I+II
Захист входу змінного струму	Автоматичний вимикач
Захист трансформатора	Температура масла, рівень масла, тиск масла
Протипожежний захист	Виявлення диму, аварійне освітлення
Загальні дані	
Розміри (Ш * В * Д)	6058*2896*2438 mm
Приблизна вага	24 T
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-25 ~ +60°C
Максимальна висота встановлення	1000 m (стандарт)
Додаткове джерело живлення	5 kVA / 230 V (Опціонально: Максимальна 40 kVA)
UPS	1 kVA 30 min (Опціонально: Максимальна 2 kVA 2h)
Ступінь захисту	IP54
Допустимий діапазон відносної вологості	0-95%
Зв'язок	RS485, Ethernet, Optical fiber
Відповідність стандартам	IEC 60076, IEC 62271, IEC61439