

S5-WiFi-ST

Solis کے ڈیٹا لاگرز

ایک ڈیٹا لاگ کے ساتھ 10 ٹیک انورٹرز کو منسلک کیا جاسکتا ہے۔ یہ لاگ مقامی Wi-Fi نیٹ ورکس سے جڑت ہے اور ڈیٹا کو وائز طور پر SolisCloud پر منتقل کرتا ہے۔ جو کہ Solis کی نگرانی کا پلیٹ فارم ہے، دور دراز سے سسٹم کی نگرانی اور کنٹرول کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ یہ ڈیٹا واضح اور تفصیلی ہوتا ہے، جس کی بدولت صارفین کسی بھی وقت اور جگہ سے آسانی سے نگرانی اور مسائل کا حل کر سکتے ہیں۔ مکمل انورٹر ڈیٹا آف لائن اسٹور کرتا ہے، 1 انورٹر کے لیے زیادہ سے زیادہ 30 دن کا اسٹوریج، جتنا زیادہ انورٹرز منسلک ہوں گے اسٹوریج کا دورانیہ متناسب طور پر کم ہوتا جائے گا۔ نیٹ ورک بحال ہونے پر مکمل، خلاء بغیر تاریخی ڈیٹا کو بیک فل کرتا ہے۔

خصوصیات:

- دوہری بپٹرو روٹر کی حمایت کرتا ہے جو 5GHz اور 2.4GHz کے ساتھ کام کرتا ہے۔
 - لگاؤ اور چلاؤ، فوری تھیب
 - حالت کی نشان دہی، ورلنگ سٹٹس ظاہر کرنے کے لئے آسان
 - فالٹ الارم، ہر وقت نگرانی
 - قریبی یلوٹوٹھ کنکشن اور ڈیبلنگ کو سپورٹ کرتا ہے
 - ری سیٹ بٹن، ڈیٹا بھیجنے کے لیے ایک کلید، آسان ڈیبلنگ
 - سنگل انورٹر کے لیے زیادہ سے زیادہ 30 روزہ بریکپوائنٹ دوبارہ شروع ٹرانسیشن کی حمایت کرتا ہے




S5-WiFi-ST-4Pin



S5-WiFi-ST-USB

انٹیلیجنٹ مانیٹرنگ سالوشن - S5-WiFi-ST

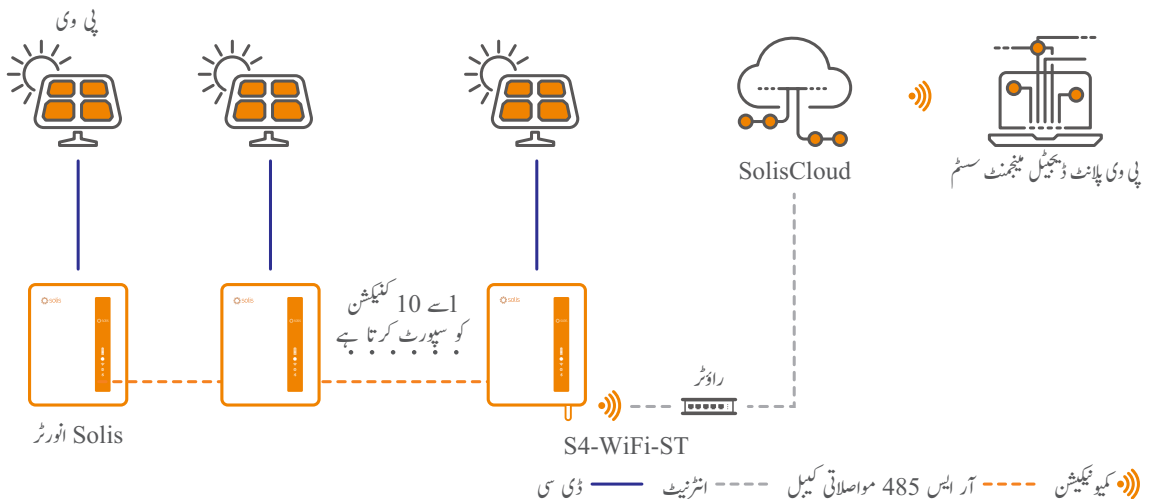

S5-WiFi-ST-4Pin	S5-WiFi-ST-USB	نل ڈام
کیلیکشن		
Solis انورٹر		معاون آلہ کی قسم
≤ 10		مشکل انورٹرز کی تعداد ①
5 منٹس		ڈیٹا جمع آوری کا دورانیہ
تین لیں ای ڈی انڈیکٹر لائٹس		نشان دہی کرنا
ہردنی 4 پین پورٹ	ہردنی USB پورٹ	مواصلاتی انٹرفیس
802.11a/b/g/n, 2.412-2.484GHz / 5.150-5.350GHz / 5.725-5.850GHz		وائر لیس مواصلات
802.11a: 15.5dBm; 802.11b: 18dBm; 802.11g: 16.5dBm; 802.11n: 16dBm/14.5dBm		میکس آؤٹ پٹ پاور
BLE5.0		نیر لینڈ کیلیکشن
APP / WEB		ترتیب دینے کا طریقہ
برقی		
ڈی سی 5 V (+ / -) 5%V		آپریٹنگ وولٹیج
2 W		عام بجلی کی کثافت
محاذیات		
-30 ~ +65°C		آپریٹنگ درجہ حرارت
5% سے 95%، متغیر نمی، کوئی ٹائٹ نہیں		آپریٹنگ نمی
-40 ~ +70°C		ایسانی درجہ حرارت
< 40%		ایسانی نمی
4000 m		زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ اونچائی
IP65		داخلی تحفظ
میکانیکی		
128 × 50 × 34 mm	113 × 50 × 34 mm	طول و عرض (ہیل * ڈیپ * ہائیٹ)
ہردنی طور پر داخلہ + ٹونسٹ لاک	ہردنی طور پر داخلہ + فیپ لاک	تنصیب کا طریقہ
80 g	65 g	وزن
دیگر چیزیں		
CE, FCC		توثیق